

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за
определяне на разход за СМР


Наименование на оферента	„Пътища Смолян“ ЕООД
ЕИК	203660355
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Ахмед Хайриев Кушев-Управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж IV категория	№ II-TV 004478
Срок на валидност на офертата	30 (Тридесет календарни дни)

Уважаеми дами и господа,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ, включващо следните под обекти:

1. ОБЕКТ: „Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства в гр. Рудозем – ЛОТ 3. Реконструкция на ул. „Стефан Стамболов” и прилежащи пресечки и междублокови пространства”;
2. ОБЕКТ: „Реконструкция на ул. „Трамповска” с. Чепинци, общ. Рудозем” участък от км. 0+000 до км. 0+327,95;
3. ОБЕКТ: „Реконструкция на улица от о.т. 144 до о.т. 102 с. Елховец, общ. Рудозем”;
4. ОБЕКТ: Реконструкция на улична мрежа с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74”;
5. ОБЕКТ: „Реконструкция на улична мрежа с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”;



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



6. ОБЕКТ: „Улици „1” и „2” в с. Сопотот, общ. Рудозем” подобект: „Улица „2” в с. Сопотот, общ. Рудозем”;
7. ОБЕКТ: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”

След обстоен преглед на техническата спецификация и заложените в КС видове СМР, срокът за изпълнение, който предлагаме е 5 календарни месеца.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 1-КС (Ценово предложение)

ДАТА: 29.09.2016г.

ПОДПИС:
* Ахмед Кудев
(име, длъжност и майстор печат)


Применение №1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. „Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства в гр. Рудозем – ЛОТ 3. Реконструкция на ул. „Стефан Стамболов” и прилежащи пресечки и междублокови пространства”;

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО


№	Наименование на материала или вида работа	Размер - см	Опаковк а	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	стойност
ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА - агротехнически мероприятия							
1	Събиране, изнасяне, натоварване и извозване на растителен и др.отпад извън територията на обекта до сметище			м3	3,00	52,00	156,00
2	Фрезование, подравняване и общо моделиране на терена /ръчно, механизирано/			м2	310,00	2,00	620,00
ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ							
	Живи плетове						
	Труд						
3	Засаждане на живи плетове в капавка 50/40см			бр.	114,00	4,00	456,00
	Материал-вид,размер:						
4	Prunus laurocerassus "Kleopatra"-начин на засаждане:през 60см,едноредово	60/80	контейне р	бр.	114,00	52,00	5 928,00
	Общ брой				114,00		
	Декоративни храсти						
	Труд						
5	Засаждане на тригодишни пикирани храсти в дупки 40/40/40			бр.	124,00	1,65	204,60
	Материал-вид,размер:						
6	Rosa Miniature "Inspiration Optima"-начин на засаждане:през 35см,едноредово	10/15	конт.1лит ър	бр.	124,00	12,50	1 550,00
	Общ брой				124,00		
	Сезонни цветя						
7	Засаждане на едногодишни пикирани сезонни цветя в дупки 10/10/10			бр.	2 583,00	0,30	774,90
	Материал-вид,размер:						



Приложение №1

	Есенно-пролетно цъфтящи: начин на засаждане: шахматно по 35бр. на кв. метър						
8	Viola Jumbo "Blue with Blotch"		контейнер	бр.	2 583,00	0,64	1 653,12
	Общ брой				2 583,00		
	Пролетно-лятно цъфтящи:						
9	Засаждане на едногодишни пикирани сезонни цветя в дупки 10/10/10			бр.	2 583,00	0,38	981,54
	Материал-вид, размер:						
	Пролетно-лятно цъфтящи: начин на засаждане: шахматно по 35бр. на кв. метър						
10	Begonia semperflorens "Scarlet"		контейнер	бр.	2 583,00	1,70	4 391,10
	Общ брой				2 583,00		
ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ							
11	Подготовка на почвата : финно подравняване на терена			м2	310,00	1,30	403,00
12	Доставка, монтаж и валиране на тревен чим			м2	310,00	12,20	3 782,00
13	Първа коситба на новоизградените тревни площи			м2	310,00	0,38	117,80
14	Еднократно торене с комбиниран NPK-тор на новоизградените тревни площи			кг	9,00	5,60	50,40
АВТОМАТИЗИРАНА ПОДЗЕМНА ПОЛИВНА СИСТЕМА							
15	ПЕ -тръба-захранващ капково напояване		Ф32	л.м.	473,00	1,28	605,44
16	ПЕ тръба -захранващ водопровод		Ф40	л.м.	473,00	1,60	756,80
17	ПВЦ тръба обсадна		Ф110	л.м.	82,00	2,00	164,00
18	Капков маркуч-капкообразуватели през 33см		Ф16,2l/h	л.м.	1 260,00	0,90	1 134,00
19	Шип опорен			бр.	400,00	0,70	280,00
20	Ел. клапан		1", 24V	бр.	1,00	43,00	43,00
21	Шахта		10"	бр.	1,00	15,30	15,30
22	Градински хидрант			бр.	2,00	25,19	50,38
23	Датчик за дъжд			бр.	1,00	73,60	73,60
24	Кабел		ШВПС 3 x 1,5	л.м.	347,00	1,90	659,30

— 2 —



Прокладване Б-1


25	Гофре			л.м.	347,00	0,61	211,67
26	Програматор ESP MODULAR		12станции	бр.	1,00	708,00	708,00
27	Коляно коничен накрайник		Ф16/ 1/2"	бр.	60,00	0,80	48,00
28	Гъвкав маркуч		Ф16	л.м.	30,00	1,70	51,00
29	Водоземна скоба		Ф32/ 1/2"	бр.	5,00	1,95	9,75
30	Влагозащитно метално табло за програматор		40/40см	бр.	1,00	81,25	81,25
31	Консумативи			бр.	1,00	750,00	750,00
32	Изкоп /насил			л.м.	473,00	2,95	1 395,35
33	Монтаж и настройки на поливна система			бр.	1,00	3000,00	3 000,00

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

31 105,30

№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	стойност
Земнин работи - подпорна стена					
1	Машинен изкоп земни почви с багер	m ³	609,60	4,3	2 621,28
2	Ръчен изкоп в земни почви с ограничена ширина и височина до 2м	m ³	12,00	24	288,00
3	Прехвърляне на земни почви ръчно до 3 м	m ³	8,00	8,1	64,80
4	Натоварване с багер на транспорт	m ³	400,00	3,6	1 440,00
5	Превоз със самосвал на земна маса на депо	m ³	400,00	1,99	796,00
6	Обратен насип от земна маса зад стената и пред нея	m ³	153,00	6,19	947,07
7	Доставка и монтаж на кофраж основа, стени и страничен	m ²	220,00	17,4	3 828,00
Бетонови работи - подпорна стена					
8	Подложен бетон С12/15	m ³	6,20	123,00	762,60
9	Бетон за стената С25/30	m ³	48,64	172,8	8 404,99
10	Доставка бетон	m ³	54,84	4,5	246,78
Армировъчни работи - подпорна стена					
11	Армировъчна стомана В500	кг	2100	2,10	4 410,00

— 3 —



Приложение Дс

12	Армировъчна стомана В220	кг	520	2,50	1 300,00
13	Доставка армировка	кг	2620	0,10	262,00
Други работи - подпорна стена					
14	Доставка и монтаж на стиропор 2см	m ²	5	2,45	12,25
Оборудване					
№		Ед. мярка	Количество	Ед.цена	стойност
31	Доставка и монтаж на кошче за боклук	бр.	7,00	86,30	604,10
32	Доставка и монтаж на фотофолтаични панели за пътни знаци Д17 при пешеходни пътеки	бр.	6,00	662	3 972,00
33	Доставка и монтаж на тръби ф50 при повдигнати пешеходни пътеки с цел отводняване	м	21,00	5,55	116,55

30 076,42

ОБЩО 61 181,72

ДДС 12 236,34

Всичко 73 418,07

23.08.2016

Управител:.....

Ахмед Кушев

Продължителност

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ОБЕКТ: „Реконструкция на ул. „Трамповска“ с. Чепинци,
общ. Рудозем” участък от км. 0+000 до км. 0+327,95

№	Опис позиция	Мерна единица	Количество	Единична цена	Стойност
ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра					
1	Изкоп в земни почви машинно	м ³	8.46	7.42	62.77
2	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	19.75	41.41	817.85
3	Натоварване на земни почви на камион	м ³	8.46	5.44	46.02
4	Натоварване на скални почви на камион	м ³	19.75	7.88	155.63
5	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2.00	139.67	279.34
6	Котваж на основи	м ²	11.00	13.50	148.50
7	Котваж на стени	м ²	26.00	18.08	470.08
8	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	500.00	2.53	1 265.00
9	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	13.00	2.53	32.89
10	Полагане на бетон в основи В30	м ³	7.00	172.61	1 208.27
11	Полагане на бетон в стени В30	м ³	5.00	172.61	863.05
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	14.00	2.07	28.98
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	6.00	10.79	64.74
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	5.25	37.72	198.03
15	Обратен насип и уплътняване	м ³	8.75	8.02	70.18
16	Извозване на земни маси на депо	м ³	28.21	3.85	108.61
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	6.00	68.15	408.90
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	6.00	68.70	412.20
ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра					
1	Изкоп земни почви	м ³	10.88	7.42	80.73
2	Изкоп скални почви	м ³	25.39	41.41	1 051.40
3	Натоварване на земни почви на камион	м ³	10.88	5.44	59.19
4	Натоварване на скални почви на камион	м ³	25.39	7.88	200.07
5	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2.00	139.67	279.34
6	Котваж на основи	м ²	14.00	13.50	189.00
7	Котваж на стени	м ²	35.00	18.08	632.80
8	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	680.00	2.53	1 720.40
9	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	21.00	2.53	53.13
10	Полагане на бетон в основи В30	м ³	9.00	172.61	1 553.49
11	Полагане на бетон в стени В30	м ³	7.00	172.61	1 208.27
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	18.00	2.07	37.26
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	9.00	10.79	97.11
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	6.75	37.72	254.61
15	Обратен насип и уплътняване	м ³	11.25	8.02	90.23
16	Извозване на земни маси на депо	м ³	36.27	3.85	139.64
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	9.00	68.15	613.35
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	9.00	68.70	




ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра					
1	Изкоп земни почви	м ³	3.63	7.42	26.93
2	Изкоп скални почви	м ³	8.46	41.41	350.33
3	Натоварване на земни почви на камион	м ³	3.63	5.44	19.75
4	Натоварване на скални почви на камион	м ³	8.46	7.88	66.66
5	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2.00	139.67	279.34
6	Котва на основи	м ²	7.00	13.50	94.50
7	Котва на стени	м ²	14.00	18.08	253.12
8	Изготвяне и монтаж арматура на В420В	кг	260.00	2.53	657.80
9	Изготвяне и монтаж арматура на В235В	кг	8.00	2.53	20.24
10	Полагане на бетон в основи В30	м ³	3.00	172.61	517.83
11	Полагане на бетон в стени В30	м ³	3.00	172.61	517.83
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	6.00	2.07	12.42
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	3.00	10.79	32.37
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	2.25	37.72	84.87
15	Обратен насип и уплътняване	м ³	3.75	8.02	30.08
16	Извозване на земни маси на депо	м ³	12.09	3.85	46.55
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	3.00	68.15	204.45
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	3.00	68.70	206.10
ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра					
1	Изкоп земни почви	м ³	37.50	6.48	243.00
2	Изкоп скални почви	м ³	87.50	36.17	3 164.88
3	Натоварване на земни почви на камион	м ³	37.50	4.75	178.13
4	Натоварване на скални почви на камион	м ³	87.50	6.88	602.00
5	Подложен бетон 10 см В15	м ³	5.00	121.98	609.90
6	Котва на основи	м ²	38.00	11.79	448.02
7	Котва на стени	м ²	90.00	15.79	1 421.10
8	Изготвяне и монтаж арматура на В420В	кг	2350.00	2.21	5 193.50
9	Изготвяне и монтаж арматура на В235В	кг	90.00	2.21	198.90
10	Полагане на бетон в основи В30	м ³	50.00	150.75	7 537.50
11	Полагане на бетон в стени В30	м ³	27.00	150.75	4 070.25
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	44.00	1.81	79.64
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	13.00	9.42	122.46
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	10.50	32.94	345.87
15	Обратен насип и уплътняване	м ³	28.70	7.00	200.90
16	Извозване на земни маси на депо	м ³	125.00	3.36	420.00
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	13.00	59.52	773.76
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	13.00	60.00	780.00
ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра					
1	Изкоп земни почви	м ³	72.45	7.42	537.58
2	Изкоп скални почви	м ³	169.05	41.41	7 000.36
3	Натоварване на земни почви на камион	м ³	72.45	5.44	394.13
4	Натоварване на скални почви на камион	м ³	169.05	7.88	1 332.11

— 2 —



5	Подложен бетон 10 см B15	м ³	7.00	139.67	977.69
6	Котраж на основи	м ²	34.00	13.50	459.00
7	Котраж на стени	м ²	93.00	18.08	1 681.44
8	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	3320.00	2.53	8 399.60
9	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	92.00	2.53	232.76
10	Полагане на бетон в основи B30	м ³	24.00	172.61	4 142.64
11	Полагане на бетон в стени B30	м ³	19.00	172.61	3 279.59
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	69.00	2.07	142.83
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	23.00	10.79	248.17
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	21.39	37.72	806.83
15	Обратен насип и уплътняване	м ³	53.13	8.02	426.10
16	Извозване на земни маси на депо	м ³	241.50	3.85	929.78
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	23.00	68.15	1 567.45
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	23.00	68.70	1 580.10
ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра					
1	Изкоп земни почви	м ³	28.50	7.42	211.47
2	Изкоп скални почви	м ³	66.50	41.41	2 753.77
3	Натоварване на земни почви на камион	м ³	28.50	5.44	155.04
4	Натоварване на скални почви на камион	м ³	66.50	7.88	524.02
5	Подложен бетон 10 см B15	м ³	5.00	139.67	698.35
6	Котраж на основи	м ²	55.00	13.50	742.50
7	Котраж на стени	м ²	85.00	18.08	1 536.80
8	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	2350.00	2.53	5 945.50
9	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	90.00	2.53	227.70
10	Полагане на бетон в основи B30	м ³	20.00	172.61	3 452.20
11	Полагане на бетон в стени B30	м ³	14.50	172.61	2 502.85
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	36.00	2.07	74.52
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	14.00	10.79	151.06
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	13.50	37.72	509.22
15	Обратен насип и уплътняване	м ³	40.00	8.02	320.80
16	Извозване на земни маси на депо	м ³	95.00	3.85	365.75
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	14.00	68.15	954.10
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	14.00	113.31	1 586.34
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК					
1	Демонтаж на стари панели, разбиване на стоманобетонни елементи	м ³	15.00	113.31	1 699.65
2	Почистване на съществуващо водосточно корито	м ³	5.00	13.74	68.70
3	Извозване на строителни и други отпадъци	м ³	20.00	3.85	77.00
4	Полагане на бетон B30 частична корекция на стени на водостока	м ³	10.00	126.81	1 268.10
5	Монтаж на нови панели за водостока	бр.	36.00	412.20	14 839.20

— 3 —



6	Изработка и монтаж на предпазна решетка	кг.	20.00	57.25	1 145.00
КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА					
1	Изкоп в земни почви машинно	м ³	110.00	7.42	816.20
2	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	110.00	20.61	2 267.10
3	Натоварване на земни почви на камион	м ³	110.00	4.01	441.10
4	Натоварване на скални почви на камион	м ³	110.00	4.58	503.80
5	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м ³	220.00	3.85	847.00
6	Полагане на пясък под канализационните тръби	м ³	41.00	27.48	1 126.68
7	Полагане на PVC гладкостенни комуникационни тръби Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	660.00	12.25	8 085.00
8	Полагане на HDPE SN8 комуникационни тръби под пътната настилка Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	12.00	35.15	421.80
9	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка	м ³	155.00	9.16	1 419.80
10	Изграждане на кабелопроводни шахти с размери 100 / 100 / 100	бр.	9.00	229.00	2 061.00

Общо: **139 267.62**

ДДС: **27 853.52**

Всичко: **167 121.14**

29.09.2016

Управител:



Ахмед Кушев

— А —

Проектна сметка №1

ОБЕКТ: „Реконструкция на улица от о.т. 144 до о.т. 102 с. Елховец, общ.
Рудозем“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


№	СЪОРЪЖЕНИЯ	ед. мярка	Коли- чество	Ед. Цена	Стойност
1	Изкоп за пътни и ж.п.съоръжения в земни почви	м ³	414.00	5.83	2 413.62
2	Изкоп скални почви - с хидравличен чук	м ³	262.00	54.48	14 273.76
3	Засипване на изкопи с ограничени ширини без трамбоване в скални почви	м ³	532.00	11.70	6 224.40
4	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см.	м ³	532.00	0.62	329.84
5	Натоварване разгърмяна скална маса на транспорт с багер	м ³	794.00	10.57	8 392.58
6	Превоз почви на депо на 5 км.	м ³	1 263.00	10.82	13 665.66
7	Разриване земни почви с булдозер на депо	м ³	731.00	2.10	1 535.10
8	Кофраж за стени с прави повърхнини	м ²	342.30	21.77	7 451.87
9	Кофраж за шапки на подпорни стени	м ²	9.00	29.82	268.38
10	Полагане на бетон В 15 в основи и стени	м ³	197.70	169.36	33 482.47
11	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и ср. сложност от стомана А1 и А3	кг	244.40	2.19	535.24
12	Барбакани от PVC тръби ф 110 мм	м	11.00	6.21	68.31
13	Еднократно намазване с горещ битум	м ²	389.40	2.29	891.73
14	Трамбована глина	м ³	2.00	31.95	63.90
15	Ръчно нареден камък	м ³	14.00	43.51	609.14
16	Фуга от стирипор	м ²	4.40	1.34	5.90
17	Стоманен парапет Н=1,10 м.	м	19.00	107.89	2 049.91
18	Колектор от РЕ тръби ф 300	м	255.00	47.35	12 074.25
19	Едноставни улични оттоци	бр	11.00	288.33	3 171.63
20	Демонтаж на стоманобетонов ел. стълб	бр	4.00	104.29	417.16
21	Доставка и монтаж на стоманобетонов ел. стълб	бр	4.00	1 484.93	5 939.72
22	Прехвърляне на ел. проводници	бр	12.00	743.61	8 923.32
23	Тръбен водосток ф 1000	м	100.00	512.28	51 228.00
24	Ревизионни шахти - по детайл	бр	3.00	1 392.79	4 178.37

Общо: 178 194.26

ДДС: 35 638.85

Всичко: 213 833.11

23.09.2016г.

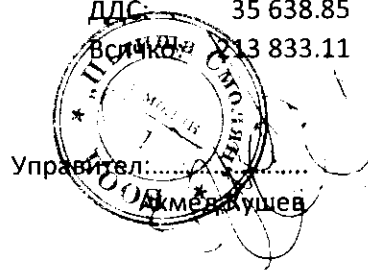

Применение КТ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: Реконструкция на улична мрежа с. Бърчево, общ. Рудозем"

подобект: „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74"

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	цена	стойност
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	10.00	9.16	91.60
2	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	м2	34.00	17.38	590.92
3	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15CM <<02-05-003>>	м2	10.00	19.13	191.30
4	ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 <<02-07-004>>	м3	18.34	194.84	3 573.37
5	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	18.34	8.66	158.82
6	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	739.68	4.81	3 557.86
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	10.00	7.17	71.70
8	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10KM	м3	10.00	14.36	143.60
9	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	10.00	2.32	23.20


29.29.2016

Общо: 8 402.37

ДДС: 1 680.47

Всичко 10 082.84

Управител:



Ахмед Куйева

Приложение К-1

Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем"
Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"

Ценово предложение

СЪОРЪЖЕНИЯ / *

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
1	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05-003>>	м2	54.00	19.13	1033.02
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 «02-07-004»>	м3	5.40	194.84	1052.14
3	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	5.40	8.66	46.76
4	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	1386.90	4.81	6670.99

Общо: 8 802.91

ДДС: 1 760.58

Всичко: 10 563.49

29.05.2016г.

Управител:

Ахмед Кушев

ОБЕКТ: „Улици „1“ и „2“ в с. Сопотот, общ. Рудозем“ подобект: „Улица „2“ в с. Сопотот, общ. Рудозем“;

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проект №1


№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Стойност
III. ПОДПОРНИ СТЕНИ 1, 2, 3, 4					
1	Скатен изкоп за откриване основите на пътни съоръжения в ск. п.	м ³	928.00	59.93	55 615.04
2	Скатен изкоп за откриване основите на пътни съоръжения в з. п.	м ³	397.00	9.73	3862.81
3	Изкоп в ск. п. за основи на пътни съоръжения	м ³	422.00	59.93	25290.46
4	Изкоп в земни почви за основи на пътни съоръжения	м ³	181.00	9.73	1761.13
5	Натоварване земна и скална маса на транспорт с багер	м ³	1928.00	4.87	9389.36
6	Превоз земна и скална маса на транспорт с багер	м ³	1928.00	14.36	27686.08
7	Разриване почви на депо с булдозер	м ³	1928.00	2.32	4472.96
8	Натоварване скална маса на транспорт с багер от депо за обратен насип	м ³	904.00	4.87	4402.48
9	Превоз скална маса на транспорт с багер от депо за обратен насип	м ³	904.00	14.36	12981.44
10	Доставка и полагане на подложен бетон В7.5 под основи	м ³	78.00	166.03	12950.34
11	Котраж в основи	м ²	352.00	17.38	6117.76
12	Котраж страници в основи	м ²	41.00	17.38	712.58
13	Котраж в тяло на стена	м ²	738.00	17.38	12826.44
14	Котраж за страници в тяло на стена	м ²	43.00	17.38	747.34
15	Направа и развяляне на котраж за стб шапка на подпорна стена	м ²	67.00	29.82	1997.94
16	Заготовка и монтаж на армировка AI	кг.	2466.00	2.28	5622.48
17	Заготовка и монтаж на армировка AIII	кг.	4320.00	2.28	9849.60
18	Доставка и полагане на бетон В25 в основи	м ³	380.00	174.27	66222.60
19	Доставка и полагане на бетон В25 в стена над основи	м ³	321.00	147.27	47273.67
20	Доставка и полагане на бетон В25 за шапка	м ³	15.00	174.27	2614.05
	Превоз бетон	м ³	716.00	16.11	11534.76
21	Полагане на хидроизолация посредством двукратно обмазване с горещ битум	м ²	1331.00	7.79	10368.49
22	Направа на ръчно реден камък зад стената	м ³	13.00	48.26	627.38
23	Направа на екран 15 см от трамбована глина	м ³	13.00	16.09	209.17
24	Направа на дилатационни фуги - 3см чрез екструдирен пенополистирол в основи	м ²	90.00	1.72	154.80
25	Направа на барбакани ф100 мм	м	56.00	12.54	702.24
26	Направа на дилатационни фуги - 3см чрез екструдирен пенополистирол в тяло на стена	м ²	82.00	1.72	141.04
27	Обратен насип от скална маса- ъгъл на вътрешно триене 35 градуса и $\gamma=2$ KN/куб.м от наличен изкоп		904.00	12.32	11137.28
28	Доставка и монтаж стоманен парпет	м	50.00	107.89	5394.50
29	Демонтаж на стоманобетонов ел. стълб	бр.	1	104.29	104.29
30	Доставка и монтаж на стоманобетонов ел. стълб	бр.	1	1484.93	1484.93
31	Прехвърляне на ел. проводници	бр.	3	629.11	1887.33

29.09.2016 год

Общо: 356 142.77

ДДС: 71 228.55

Всичко: 427 371.32



Приложение № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем“


подобект: "Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Стойност
	III. ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 1000, км 0+074				
1	Изкоп за пътни и ж.п.съоръжения в земни почви неукрепен с дълб. 2- 4 м.	м3	38.00	9.73	369.74
2	Изкоп за пътни и ж.п.съоръжения в скални почви с дълбочина 2- 4 м.	м3	38.00	59.93	2 277.34
3	Изкоп с къртач за дооформяне на изкопа	м3	3.80	59.93	227.73
4	Обратно засипване на изкопи с ограничени ширини ск. п.	м3	21.20	12.32	261.18
5	Уплътняване на скални почви с пневма-тична трамбовка на пластове от 20 см.	м3	21.20	1.83	38.80
6	Натоварване почви на транспорт с багер	м3	58.60	4.87	285.38
7	Превоз почви на депо	м3	58.60	14.36	841.50
8	Разриване земни почви с булдозер на депо	м3	58.60	2.32	135.95
9	Котраж за стени с прави повърхнини	м2	70.00	17.38	1 216.60
10	Котраж за шапки на подпорни стени	м2	2.00	29.82	59.64
11	Бетон В 25 в основи и стени	м3	22.80	174.27	3 973.36
12	Превоз бетон	м3	22.80	12.61	287.51
13	Тръбен водосток ф 1000	м	8.0	391.59	3 132.72
14	Битумен грунд	м2	25.00	1.60	40.00
15	Топло битумно лепило	м2	25.00	2.06	51.50
16	Глинен екран	м3	0.50	16.09	8.05
17	Облицовка от ломен камък на цим.р-р	м2	1.70	37.42	63.61
18	Ръчно нареден камък зад крила отток	м3	2.80	48.26	135.13
19	Стоманен парапет	м	10.00	107.89	1 078.90

Общо: 14 484.64

ДДС: 2 896.93

Всичко: 17 381.57

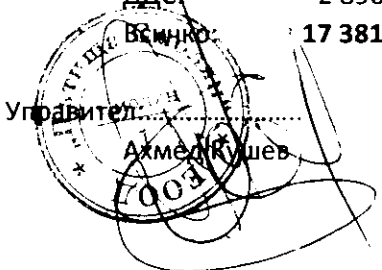Упълномощен: 
Ахмед Кхусев



КАМИНАГА НА СЪГОВОРНИКАТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 015743

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ПЪТИЩА СМОЛЯН ЕООД

Седалище и адрес на управление: 4700 СМОЛЯН, бул. "България" №69, ет.3

Представяващ: Ахмед Хайриев Кушев

ЕИК: 203660355

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0898/31.03.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ПЪРВА ГРУПА • - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ



ТАЛОН № 1 - TV 01

Строител ПЪТИЩА СМОЛЯН ЕООД

ЕИК: 203660355

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ 1 - TV 015743

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017



Повдигнат на място от комисията



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(АУТ. ПОДПИС: ГЕОРГИ АННУОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(ИМ: СВАТОСЛАВ ГЛОСОВ)