

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции” - **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“**

194	Подготовка на строителната площадка	114 дни					
195	Разбиване на съществуваща асфалтобетонна настилка с площ от 3385 м2, със нср.=15см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	2 дни	227	228	работник пътни работи	Комбиниран багер; Самосвал; Работник[2]	184
196	Разваляне на основа от трошен камък на същ асфалтова настилка с площ от 2501м2 (3385-520-364) м2, със нср.=40см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем. Забележка: При футбо	2 дни	229	230	работник пътни работи	Комбиниран багер; Самосвал; Работник[2]	195
197	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилките след предварителните работи - нето обем	2 дни	231	232	изкопчии	Багер; Работник	196
198	Направа насип от земни почви от изкоп - свързани(или насип с подходящ материал), вкл. разстилане и уплътняване, както е разпоредено - нето обем, и транспорт	4 дни	337	340	работник насипни работи	Багер; Самосвал; Валяк; Трамбовка; Работник[3]	193FF
199	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено-нето обем включително такса стр. депо	1 ден	233	233		Челен товарач; Самосвал	197
200	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 822 м2, включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	7 дни	233	239	работник пътни работи	Комбиниран багер; Работник[2]; Бродови автомобил	197

„АРТСТРОЙ“ ООД

419

127

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции”- **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:** „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“

201	Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 822 м2, със hcp.=4см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	7 дни	233	239	работник пътни работи	Комбиниран багер;Работник;Само свал	200SS
202	Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 822 м2, със hcp.=20см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	2 дни	240	241	работник пътни работи	Комбиниран багер;Работник;Само свал	201
203	Демонтаж на съществуващи бетонни бордюри, включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	7 дни	242	248	работник пътни работи	Комбиниран багер;Работник[2];Бордови автомобил	202
204	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонни бордюри, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	7 дни	242	248	работник пътни работи	Комбиниран багер;Работник;Само свал	203SS
205	Разкъртване на бетонови стъпала -включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	7 дни	242	248	работник пътни работи	Комбиниран багер;Работник;Само свал	203SS

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции - **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“**

206	Разкъртане на бетонова основа и подпорни стени, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	7 дни	242	248	работник пътни работи	Комбиниран багер;Работник;Само свал	203SS
207	Настилки-ново строителство	28 дни					
208	Настилка-бетониви павета-цветни	13 дни					
209	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни),вкл. -20/16,5/6см	10 дни	296	305	работник пътни работи	Бордови автомобил;Работник[4]	210SS
210	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за бетонови павета	10 дни	296	305	работник насипни работи	Самосвал;Трамбовка[2];Работник[2]	211
211	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 35 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 2286 кв.м-нето обем	3 дни	293	295	работник насипни работи	Самосвал;Грейдер;Валяк;Трамбовка;Работник[3]	240
212	Тротоарна настилка-тротоарни плочи-цветни	5 дни					
213	Доставка и полагане на тротоарни плочи	3 дни	308	310	работник пътни работи	Бордови автомобил;Работник[4]	214SS
214	Доставка и полагане на водонепропусклив циментопясъчен разтвор ,с дебелина 5см за основа на тротоарни плочи	3 дни	308	310	работник пътни работи	Работник[2]	215
215	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка - за средно 457 кв.м - нето обем	2 дни	306	307	работник насипни работи	Самосвал;Грейдер;Валяк;Трамбовка;Работник[3]	209

757
129

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции”- **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:** „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“

216	Тротоарна настилка- тротоарни плочи-цветни-за стълби-площадки	10 дни					
217	Доставка и полагане на тротоарни плочи	1 ден	314	314	работник пътни работи	Бордови автомобил;Работник[4]	218SS
218	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 4см за тротоарни плочи	1 ден	314	314	работник насипни работи	Самосвал;Трамбовка[2];Работник[2]	221FF
219	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон - 4 см площ 908 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	3 дни	318	320	работник пътни работи	Асфалтопологач;Вал як бандажен[2];Валяк пневматичен;Гудрона тор;Водоноска с четка;Работник[3]	220
220	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/-4 см за площ 908 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	3 дни	315	317	работник пътни работи	Асфалтопологач;Вал як бандажен[2];Валяк пневматичен;Гудрона тор;Водоноска с четка;Работник[3]	221
221	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 1090 кв.м-нето обем	4 дни	311	314	работник насипни работи	Самосвал;Грейдер;Валяк;Трамбовка;Работник[3]	213
222	Елементи към настилка	19 дни					

„АРТСТРОЙ“ ООД

452

130

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции”- **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:** „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“

223	Доставка и полагане на бетонни бордюри 15x25x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	19 дни	294	312	работник пътни работи	Бордови автомобил;Работник[2]	211SS+1 ден
224	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	19 дни	294	312	бетонджии	Бетоновоз;Работник	223SS
225	Доставка и полагане на градински бордюри 8x16x50см върху бетонна основа от В15, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	19 дни	294	312	работник пътни работи	Бордови автомобил;Работник[2]	223SS
226	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на градински бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	19 дни	294	312	бетонджии	Бетоновоз;Работник	223SS
227	Доставка и полагане на пътни ивици 10x25x50см върху бетонна основа от В15,за граница между паважна настилка и асфалтова за игрища съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	19 дни	294	312	работник пътни работи	Бордови автомобил;Работник[2]	223SS

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции”- **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:** „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“

228	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на пътни ивици съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	19 дни	294	312	бетонджии	Бетоновоз;Работник	223SS
229	Земни работи	44 дни					
230	Машинен изкоп земни почви с багер	2 дни	267	268	изкопчи	Работник;Багер	266
231	Ръчен изкоп (оформяне) с ограничена ширина и височина до 2 м	1 ден	268	268	изкопчи	Работник[2]	230FF
232	Прехвърляне на земни почви ръчно до 3 м	1 ден	268	268	изкопчи	Работник[2]	231SS
233	Натоварване с багер на транспорт	1 ден	268	268		Челен товарач	230FF
234	Превоз със самосвал на земна маса на депо до 10 км	1 ден	268	268		Самосвал	233SS
235	Обратен насип от земна маса зад стените и пред тях	3 дни	308	310	работник насипни работи	Самосвал;Багер;Трамбовка[2];Валяк;Работник[2]	240FS+15 дни
236	Кофражни работи	20 дни					
237	Кофраж основи, стени и страничен	20 дни	271	290	кофражист и	Работник[2];Бордови автомобил	239SS+2 дни
238	Бетонови работи	24 дни					
239	Подложен бетон С12/15	15 дни	269	283	бетонджии	Бетоновоз с помпа;Работник[2];Ви братор	231
240	Бетон за стената С30/37	17 дни	276	292	бетонджии	Бетоновоз с помпа;Работник[2];Ви братор	237SS+5 дни
241	Доставка бетон	24 дни	269	292	бетонджии	Бетоновоз с помпа;Работник[2];Ви братор	239SS
242	Армировъчни работи	20 дни					
243	Армировъчна стомана В500	20 дни	271	290	армировъчни	Работник[2]	245SS

„АРТСТРОЙ“ ООД

494
132

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции”- **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“**

244	Армировъчна стомана В220	20 дни	271	290	армировчици	Работник[2]	245SS
245	Доставка армировка	20 дни	271	290	армировчици	Работник[2]	237SS
246	Други работи	22 дни					
247	Стиропор 2см	17 дни	276	292	бетонджии	Работник[2]	240SS
248	Химическа паста	20 дни	271	290	бетонджии	Работник[2]	243SS
249	Дъждовна канализация - доставка и монтаж	18 дни					
250	Направа на изкоп	2 дни	249	250	изкопчи	Комбиниран багер;Самосвал;Работник	206
251	Обратно засипване и трамбоване	2 дни	262	263	работник насипни работи	Самосвал;Багер;Трамбовка[2];Валяк;Работник[2]	257
252	Пясък за пясъчна подложка	1 ден	251	251	работник насипни работи	Самосвал;Багер;Трамбовка[2];Валяк;Работник[2]	250
253	Несортиран трошен камък	2 дни	264	265	работник насипни работи	Самосвал;Грейдер;Валяк;Трамбовка;Работник[3]	251
254	Бетон за бетонов кожух В15	10 дни	252	261	бетонджии	Бетоновоз с помпа;Работник[2];Вибратор	255SS
255	Канал от PVC SN4 Ф160 тръби	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	252
256	Канал от PVC SN4 Ф200 тръби	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	255SS
257	Канал от PVC SN4 Ф250 тръби	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	255SS
258	Канал от PVC SN4 Ф315 тръби	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	255SS
259	Направа на РЩ Ф1000 с дълбочина до 2м	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	255SS

„АРТСТРОЙ“ ООД

455
133

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции”- **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“**

260	Направа на РШ Ф1000 с дълбочина от 2м до 4м	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	255SS
261	Улични оттоци - двойни	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	255SS
262	Отводнителна решетка 1, клас на натоварване С250, размери 20/25см	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	255SS
263	Отводнителна решетка 2, клас на натоварване С250, размери 20/25см	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	255SS
264	Отводнителна решетка 3, клас на натоварване С250, размери 20/25см	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	255SS
265	Барбакани Ф110	10 дни	252	261	работник ВиК	Бордови автомобил;Работник	255SS
266	Изпробване на канализация	1 ден	266	266	работник ВиК	Работник[2]	253
267	Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“, Вертикална планировка /озеленяване/:	64 дни					
268	ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА- агротехнически мероприятия	24 дни					
269	Механизирано разкопаване на почвата: почистване от корени, бурени, камъни, строителни отпадъци	4 дни	293	296	изкопчи	Работник[2];Багер	240
270	Събиране, изнасяне, натоварване и извозване на растителен и др.отпад извън територията на обекта до сметище	4 дни	293	296		Челен товарач;Самосвал	269SS
271	Доставка и насипване на хумус	5 дни	312	316	работник озеленяван е	Трактор с прикачен инвентар;Работник	315
272	Фрезование, подравняване и общо моделиране на терена /ръчно, механизирано/	3 дни	297	299	работник пътни работи	Фреза;Самосвал;Раб отник[2]	269

„АРТСТРОЙ“ ООД

456
134

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции”- **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“**

273	Премахване /отсичане и изкореняване/ на съществуващи дървесни екземпляри /без декорат.ефект и в лошо състояние, дървета,които са в конфронтация с новото проектно решение/,извозване на растителен и др.отпад извън територията на обекта до сметище	4 дни	293	296	изкопчи	Комбиниран багер;Самосвал;Работник	269SS
274	Широколистни дървета	10 дни					
275	Труд	10 дни					
276	Засаждане на широколистни дървета 7-9 г. в дупки 80/80/80см	10 дни	317	326	работник озеленяване	Трактор с прикачен инвентар;Работник	271
277	Дървени колове: без кора, инпрегнирани, със заострен връх,250см,Ф8/10, за укрепване на широколистни дървета-по 2бр. на дърво	10 дни	317	326	работник озеленяване	Трактор с прикачен инвентар;Работник	276SS
278	Колани за дървета - черен, неразграждащ се,ширина на лентата 30мм	10 дни	317	326	работник озеленяване	Работник	276SS
279	Материал/вид	10 дни				Самосвал	
280	Acer platanoides "Crimson King"	10 дни	317	326			276SS
281	Betula pendula "Long Trunk"	10 дни	317	326			276SS
282	Platanus acerifolia "Alphens Globe"	10 дни	317	326			276SS
283	Prunus "Kiku Shidare Zakura"-Pendula	10 дни	317	326			276SS
284	Tilia platyphyllos	10 дни	317	326			276SS
285	Изграждане на тревни площи	40 дни					
286	Подготовка на почвата : финно подравняване на терена	10 дни	317	326	работник озеленяване	Грейдер;Работник	271
287	Доставка,монтаж и валиране на тревен чим	10 дни	317	326	работник озеленяване	Трактор с прикачен инвентар;Работник	286SS
288	Първа коситба на новозградените тревни площи	10 дни	347	356	работник озеленяване	Косачка	286FS+20 дни

„АРТСТРОЙ“ ООД

457

135

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции” - **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“**

289	Еднократно торене с комбиниран NPK-тор на новоизградените тревни площи	10 дни	317	326	работник озеленяване	Трактор с прикачен инвентар:Работник	286SS
290	Автоматизирана подземна поливна система	15 дни				Бордови автомобил	
291	ПЕ тръба	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	315SS+3 дни
292	ПЕ тръба	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
293	ПЕ -тръба-захранващ капково напояване	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
294	ПЕ тръба -захранващ водопровод	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
295	ПВЦ тръба обсадна	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
296	Капков маркуч-капкообразуватели през 33см	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
297	Шип опорен	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
298	Подземен капков маркуч-капкообразуватели през 33см	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
299	Разпръсквач	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
300	Дюзи	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
301	Ел.клапан	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
302	Шахта	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник[2]	291SS
303	Градински хидрант	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
304	Датчик за дъжд	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
305	Кабел	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
306	Кабел	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
307	Гофре	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
308	Програматор	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
309	Коляно коничен накрайник	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
310	Гъвкав маркуч	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
311	Водоземна скоба	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS

„АРТСТРОЙ“ ООД

438

136

Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции” - **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“**

312	Водоземна скоба	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
313	Влагозащитено метално табло за програматор	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
314	Консумативи	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
315	Изкоп /насип	15 дни	297	311	изкопчи	Багер;Самосвал;Трам бовка;Работник	269
316	Монтаж и настройки на поливна система	10 дни	300	309	работник ВиК	Работник	291SS
317	Доставка и полагане на акрилна настилка за баскетболно и футболно игрище	10 дни	341	350	работник пътни работи	Работник[3]	193
318	ЕТАП 4	4 дни					
319	Почистване, демобилизация на строителната площадка и изготвяне на екзекутиви	3 дни	357	359	общи работници	Автокран;Работник[4]; Ударопробивна машина	288
320	Подписване на Констативен акт обр. 15	1 ден	360	360			319

Легенда: При попълване на горната таблица в колона „връзка между посочените дейности“ е използвана следната абrevиатура:

- Номер на позиция_Взаимовръзка с предходната позиция Взаимовръзка с текущата позиция Допълнителен брой дни

Номер на позиция – показва номера на предходната позиция, с която е свързана настоящата позиция.

Взаимовръзка с предходната позиция – показва каква е взаимовръзката с предходната позиция – Възможните букви са S и F. Буквата S означава връзка с началото на предходната позиция, а буквата F означава връзка с края на предходната позиция. Когато буквата не е позочена, по подразбиране е F.

Взаимовръзка с настоящата позиция – показва каква е взаимовръзката с настоящата позиция – Възможните букви са S и F. Буквата S означава връзка с началото на предходната позиция, а буквата F означава връзка с края на предходната позиция. Когато буквата не е позочена, по подразбиране е S.


Допълнителен брой дни – показва допълнителен брой дни разлика между взаимовръзката между предходната и настоящата позиция. Може да има знак „+“ или “

„АРТСТРОЙ“ ООД



459
137

Линейный календарный план работ

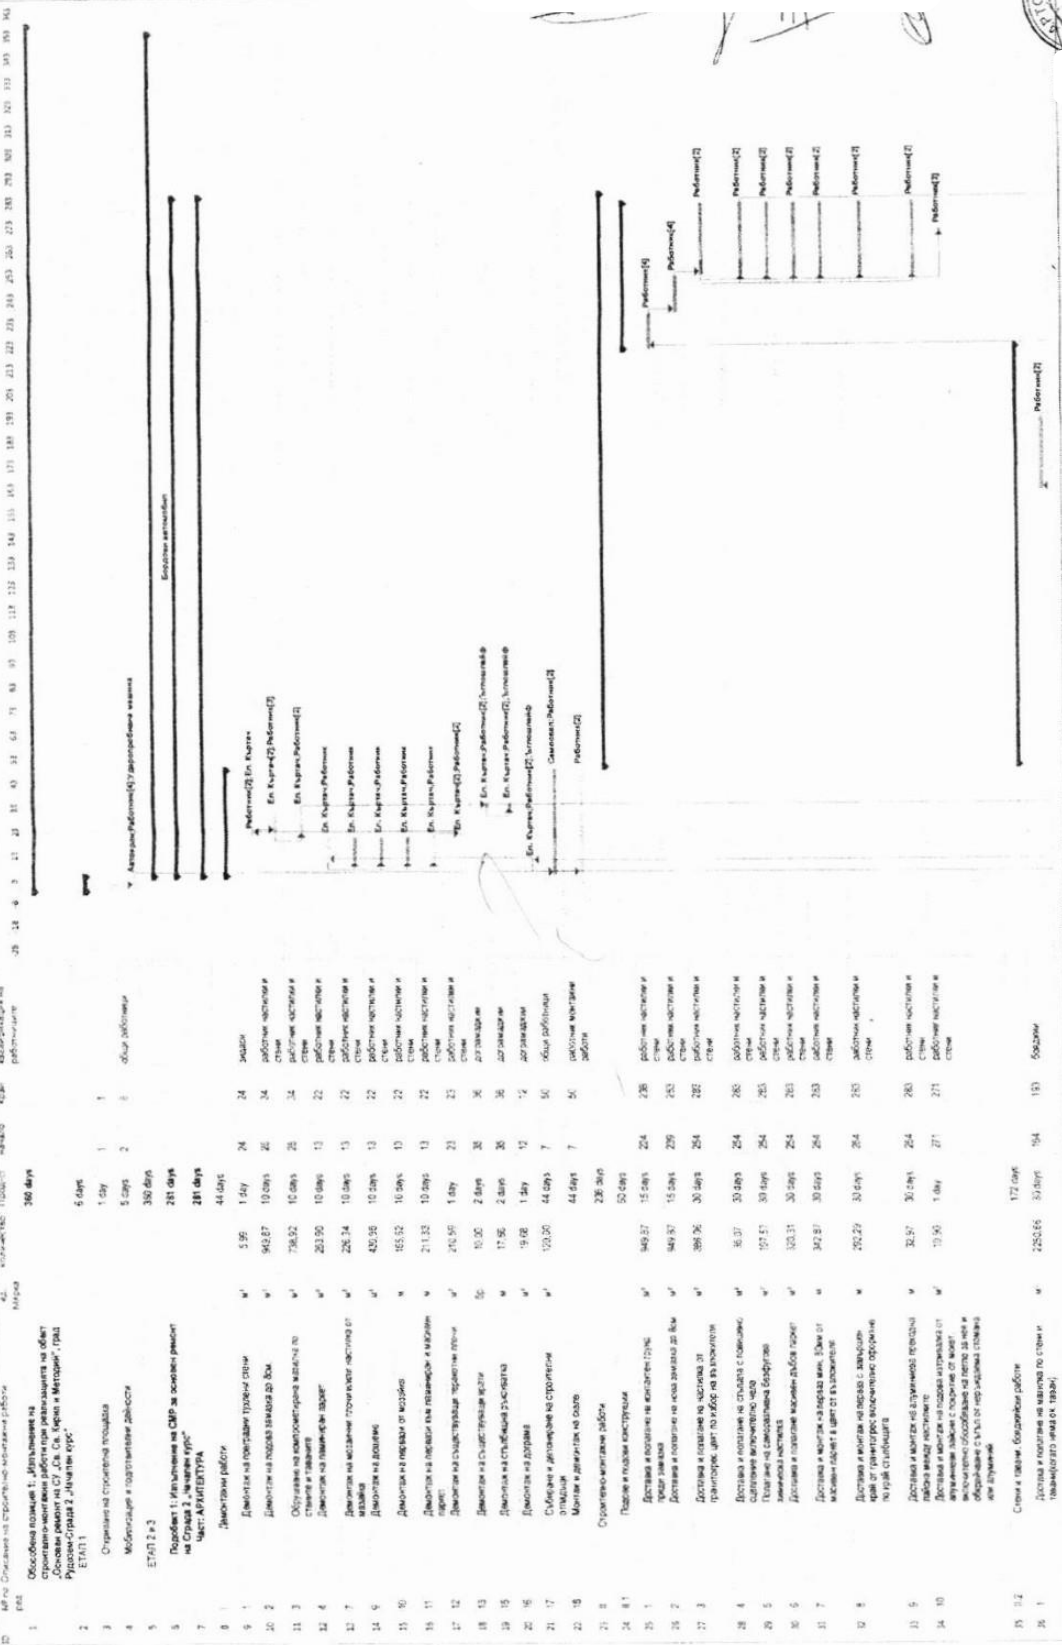

Page 1



460

№	МПК	Описание на строительные монтажные работы	ед. изм.	количество	Полож.	начало	конец	квалификация на работников
1	10	Общая пометка 1. Изготовление строительных работ по реализации на объекте работ по разделу «Строительные работы» в соответствии с проектом «Резюме проекта 2. Личные курсы» ЕТАП 1	300	шт	300	28.08.2018	30.08.2018	31.08.2018
2	1	Оформление строительной площадки	5	шт	5	28.08.2018	29.08.2018	30.08.2018
3	2	Мобилизация и подготовка техники	5	шт	5	28.08.2018	29.08.2018	30.08.2018
4	3	ЕТАП 1-2	350	шт	350	28.08.2018	30.08.2018	31.08.2018
5	5	Подобит 1. Изготовление на СМР за железобетонный объект «Автомобильная станция»	231	шт	231	28.08.2018	30.08.2018	31.08.2018
6	7	Изготовление работ	44	шт	44	28.08.2018	29.08.2018	30.08.2018
7	1	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	5,95	1,5шт	24	24	24	24
8	1	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	942,87	10,0шт	25	24	24	24
9	2	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	738,92	10,0шт	25	24	24	24
10	3	Обустройство на площадке тротуарных ступеней	283,90	10,0шт	13	22	22	22
11	4	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	226,34	10,0шт	13	22	22	22
12	7	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	420,95	10,0шт	13	22	22	22
13	9	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	55,52	10,0шт	13	22	22	22
14	9	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	211,32	10,0шт	13	22	22	22
15	11	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	210,95	1,5шт	23	23	23	23
16	13	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	10,30	2,0шт	26	26	26	26
17	15	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	19,08	1,5шт	12	12	12	12
18	16	Демонтаж на площадке тротуарных ступеней	103,00	44,0шт	7	50	50	50
19	17	Монтаж и демонтаж на площадке тротуарных ступеней	44	шт	7	50	50	50
20	18	Строительство железобетонных работ	238	шт	238	28.08.2018	30.08.2018	31.08.2018
21	2	Подготовка и монтаж конструкций	52	шт	52	28.08.2018	29.08.2018	30.08.2018
22	4	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	949,57	15,0шт	24	24	24	24
23	5	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	949,57	15,0шт	29	23	23	23
24	6	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	389,96	30,0шт	24	20	20	20
25	7	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	16,37	30,0шт	24	28	28	28
26	8	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	197,57	30,0шт	24	25	25	25
27	9	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	103,31	30,0шт	24	23	23	23
28	10	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	342,87	30,0шт	24	23	23	23
29	11	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	292,29	30,0шт	24	23	23	23
30	12	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	32,57	30,0шт	24	28	28	28
31	13	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	19,90	1,0шт	27	27	27	27
32	14	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	172	шт	172	28.08.2018	30.08.2018	31.08.2018
33	15	Доставка и монтаж на площадке тротуарных ступеней	225,65	30,0шт	24	19	19	19

101



Листен калькуляцыйны план (график)

№ п/п	№ по Описанию на строительном объекте	ед. изм.	колич-во	продол-е	наименование работ	наименование работ	наименование работ
37	3	Метр	226,66	30 дн	Доставка и монтаж на объекте (под обшивкой) подвешивание стеновых панелей	Работы (2)	
38	4	М ²	226,56	6 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
39	5	М ²	226,66	7 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
40	6	М ²	125,39	25 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
41	7	М ²	90,26	30 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
42	8	М ²	64,56	10 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
43	9	М ²	62,46	40 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
44	10	М ²	26,66	40 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
45	11	М ²	96,33	40 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
46	12	М ²	12,50	40 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
47	13	М ²	61,36	2 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
48	14	М ²	25,56	1 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
49	15	М ²	202,10	6 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
50	16	М ²	201,10	6 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
51	17	М ²	134,35	4 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
52	18	М ²	0,75	1 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
53	19	М ²	0,96	1 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
54	20	М ²	41,86	3 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
55	21	М ²	210	3 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
56	22	М ²	117,8	3 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
57	23	М ²	18,88	5 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
58	24	М ²	31,96	1 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
59	25	М ²	1,30	1 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
60	26	М ²	1,89	1 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
61	27	М ²	16,72	1 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
62	28	М ²	1,56	1 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
63	29	М ²	41,89	4 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)	
64	30	М ²	3 дн	Доставка и монтаж на объекте стеновых панелей	Работы (2)		

Листок сведений план работ

№	№ по Оценке на строительном объекте	наименование работ	ед. изм.	количество	под-ст.	начало	конец	характеристика работ
67	1	Демонтаж перегородки	м ²	750,00	5 дн	7	11	рабочие погрузка
68	2	Демонтаж двери на ступ. площадке	м ³	27,50	5 дн	7	11	рабочие погрузка
69	8	Инвентаризация работ	38 дн					
70	1	Доставка и монтаж на место 2020	м ³	2,30	2 дн	15	16	рабочие погрузка
71	2	Доставка и монтаж на место 1818	м ³	1,81	2 дн	15	16	рабочие погрузка
72	3	Доставка и монтаж на место 2204	м ³	2,2	2 дн	17	18	рабочие погрузка
73	4	Доставка и монтаж на место 1920	м ³	1,40	2 дн	17	18	рабочие погрузка
74	5	Доставка и монтаж на место 1416	м ³	0,39	2 дн	17	18	рабочие погрузка
75	6	Доставка и монтаж на место 1515	м ³	1,68	1 дн	19	19	рабочие погрузка
76	7	Доставка и монтаж на площадке 1414	м ³	2,28	2 дн	15	16	рабочие погрузка
77	8	Доставка и монтаж на место 910	м ³	13,51	2 дн	19	20	рабочие погрузка
78	9	Доставка и монтаж на ступ. площадке 1010	м ³	4,41	4 дн	17	20	рабочие погрузка
79	10	Доставка и монтаж на ступ. площадке 1010	м ³	1,81	1 дн	17	17	рабочие погрузка
80	11	Доставка и монтаж на площадке 1010	м ³	6,00	1 дн	21	21	рабочие погрузка
81	12	Доставка и монтаж на площадке 1010	м ³	750,00	5 дн	32	36	рабочие погрузка
82	13	Доставка и монтаж на площадке 1010	м ³	750,00	7 дн	40	48	рабочие погрузка
83	14	Доставка и монтаж на площадке 1010	м ³	132,85	3 дн	12	14	рабочие погрузка
84	15	Доставка и монтаж на площадке 1010	м ³	873,20	5 дн	22	26	рабочие погрузка
85	16	Доставка и монтаж на площадке 1010	м ³	873,20	5 дн	27	31	рабочие погрузка
86	17	Доставка и монтаж на площадке 1010	м ³	132,20	3 дн	47	49	рабочие погрузка
87	18	Доставка и монтаж на площадке 1010	м ³	112,55	3 дн	47	49	рабочие погрузка
88	19	Доставка и монтаж на площадке 1010	м ³	72,35	2 дн	38	39	рабочие погрузка
89		Чистый Бет			31 дн			
90	1	Бороздование в штрафу	м	26,00	1 дн	36	36	рабочие Бет
91	1.1	Демонтаж работ	м	5,50	1 дн	36	36	рабочие Бет
92	1	Бороздование от стяжки 1010	м	5,50	1 дн	36	36	рабочие Бет
93	2	Бороздование от стяжки 1010	м	7,00	2 дн	36	37	рабочие Бет
94	3	Бороздование от стяжки 1010	м	2,00	2 дн	36	37	рабочие Бет
95	4	Бороздование от стяжки 1010	м	7,00	2 дн	36	37	рабочие Бет
96	5	Бороздование от стяжки 1010	м	7,00	2 дн	36	37	рабочие Бет
97	6	Бороздование от стяжки 1010	м	1,50	3 дн	35	37	рабочие Бет
98	12	Доставка и монтаж	м	15,00	10 дн	38	47	рабочие Бет
99	1	Бороздование от стяжки 1010	м	5,50	10 дн	38	47	рабочие Бет
100	2	Бороздование от стяжки 1010	м	7,00	10 дн	38	47	рабочие Бет
101	3	Бороздование от стяжки 1010	м	2,00	10 дн	38	47	рабочие Бет
102	4	Бороздование от стяжки 1010	м	7,00	10 дн	38	47	рабочие Бет
103	5	Бороздование от стяжки 1010	м	7,00	10 дн	38	47	рабочие Бет
104	6	Бороздование от стяжки 1010	м	5,50	10 дн	38	47	рабочие Бет
105	7	Бороздование от стяжки 1010	м	1,00	10 дн	38	47	рабочие Бет
106	8	Бороздование от стяжки 1010	м	34,00	10 дн	38	47	рабочие Бет



76L

501

141



Линейный километраж типовых работ


№	№ по ОКМ	наименование работ	ед. измерения	количество	подст.	наименование работ	количество
184	1	Доставка на строительный объект материалов для кладки облицовочного кирпича	м ³	522,00	10 д.р.	217	226
185	2	Доставка и монтаж на объекте кирпичной кладки облицовочного кирпича	м ³	3,10	10 д.р.	217	226
186	3	Доставка и монтаж на объекте кирпичной кладки облицовочного кирпича, толщина облицовки - 120 мм	м ³	200,00	3 д.р.	321	328
187	4	Доставка и монтаж на объекте кирпичной кладки облицовочного кирпича, толщина облицовки - 120 мм, с устройством стенового свеса	м ³	86,00	1 д.р.	324	324
188	5	Доставка и монтаж на объекте кирпичной кладки облицовочного кирпича, толщина облицовки - 120 мм, с устройством стенового свеса	м ³	82,00	2 д.р.	326	326
189	7	Доставка и монтаж на объекте кирпичной кладки облицовочного кирпича, толщина облицовки - 120 мм, с устройством стенового свеса	м ³	312,00	7 д.р.	327	333
190	8	Доставка и монтаж на объекте кирпичной кладки облицовочного кирпича, толщина облицовки - 120 мм, с устройством стенового свеса	м ³	550,00	7 д.р.	327	333
191	9	Доставка и монтаж на объекте кирпичной кладки облицовочного кирпича, толщина облицовки - 120 мм, с устройством стенового свеса	м ³	191,00	7 д.р.	324	342
192	10	Доставка и монтаж на объекте кирпичной кладки облицовочного кирпича, толщина облицовки - 120 мм, с устройством стенового свеса	м ³	15,00	7 д.р.	324	340
193	11	Доставка и монтаж на объекте кирпичной кладки облицовочного кирпича, толщина облицовки - 120 мм, с устройством стенового свеса	м ³	198,00	7 д.р.	324	340
194		Площадка на строительной площадке		114 д.р.			
195	1	Разработка на строительной площадке проектной документации	м ³	105,00	2 д.р.	227	228
196	2	Разработка на строительной площадке проектной документации	м ³	210,00	2 д.р.	229	230
197	3	Разработка на строительной площадке проектной документации	м ³	290,00	2 д.р.	231	232
198	4	Разработка на строительной площадке проектной документации	м ³	135,00	4 д.р.	307	340
199	5	Разработка на строительной площадке проектной документации	м ³	131,00	1 д.р.	233	233
200	6	Разработка на строительной площадке проектной документации	м ³	527,00	7 д.р.	233	238
201	7	Разработка на строительной площадке проектной документации	м ³	31,00	7 д.р.	233	238
202	8	Разработка на строительной площадке проектной документации	м ³	104,00	7 д.р.	240	241

№ п/п	№ по ОК	наименование объекта	ед. изм.	количество	перiod	календарный	срок	назначение
2	3	Пески в песчаных карьерах	м3	71,80	1 день	251	261	заполнение на объекте
3	4	Насосы для подачи воды	шт	148,00	2 дня	254	262	работы по монтажу
4	5	Бетон для бетонных работ	м3	0,54	10 дней	262	261	бетонные работы
5	6	Кладка от ПГС SМ4 Ф100 трубы	м	123,70	10 дней	252	261	работы по кладке
6	7	Кладка от ПГС SМ4 Ф200 трубы	м	64,00	10 дней	252	261	работы по кладке
7	8	Кладка от ПГС SМ4 Ф300 трубы	м	52,50	10 дней	252	261	работы по кладке
8	9	Кладка от ПГС SМ4 Ф400 трубы	м	5,30	10 дней	252	261	работы по кладке
9	10	Нагрузка на пил. от 100% с двукратной до 2м	м	3,00	10 дней	262	261	работы по нагрузке
10	11	Нагрузка на пил. от 100% с двукратной от 2м до 4м	м	6,00	10 дней	262	261	работы по нагрузке
11	12	Укладка откосов - забой	м	2,00	10 дней	252	261	работы по укладке
12	13	Укладка откосов - забой	м	3,00	10 дней	262	261	работы по укладке
13	14	Укладка откосов - забой	м	4,70	10 дней	252	261	работы по укладке
14	15	Укладка откосов - забой	м	9,06	10 дней	262	261	работы по укладке
15	16	Укладка откосов - забой	м	7,58	10 дней	262	261	работы по укладке
16	17	Укладка откосов - забой	м	276,90	1 день	266	266	работы по укладке
17	18	Асфальт на автодорогу	м	64,00	1 день	266	266	работы по асфальтированию
18	19	Дорожно-строительная техника	шт	24	24 дня	266	266	работы по доставке техники
19	20	Пески в песчаных карьерах	м3	980,00	4 дня	263	266	работы по заполнению
20	21	Пески в песчаных карьерах	м3	20,00	4 дня	263	266	работы по заполнению
21	22	Пески в песчаных карьерах	м3	280,00	5 дней	272	376	работы по заполнению
22	23	Пески в песчаных карьерах	м3	985,50	3 дня	267	266	работы по заполнению
23	24	Пески в песчаных карьерах	м3	1,00	4 дня	263	266	работы по заполнению
24	25	Пески в песчаных карьерах	м3	10,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
25	26	Пески в песчаных карьерах	м3	12,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
26	27	Пески в песчаных карьерах	м3	24,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
27	28	Пески в песчаных карьерах	м3	18,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
28	29	Пески в песчаных карьерах	м3	1,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
29	30	Пески в песчаных карьерах	м3	1,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
30	31	Пески в песчаных карьерах	м3	6,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
31	32	Пески в песчаных карьерах	м3	1,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
32	33	Пески в песчаных карьерах	м3	3,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
33	34	Пески в песчаных карьерах	м3	440,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
34	35	Пески в песчаных карьерах	м3	440,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
35	36	Пески в песчаных карьерах	м3	440,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
36	37	Пески в песчаных карьерах	м3	440,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
37	38	Пески в песчаных карьерах	м3	440,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
38	39	Пески в песчаных карьерах	м3	440,00	10 дней	317	326	работы по заполнению
39	40	Пески в песчаных карьерах	м3	440,00	10 дней	317	326	работы по заполнению

768



470

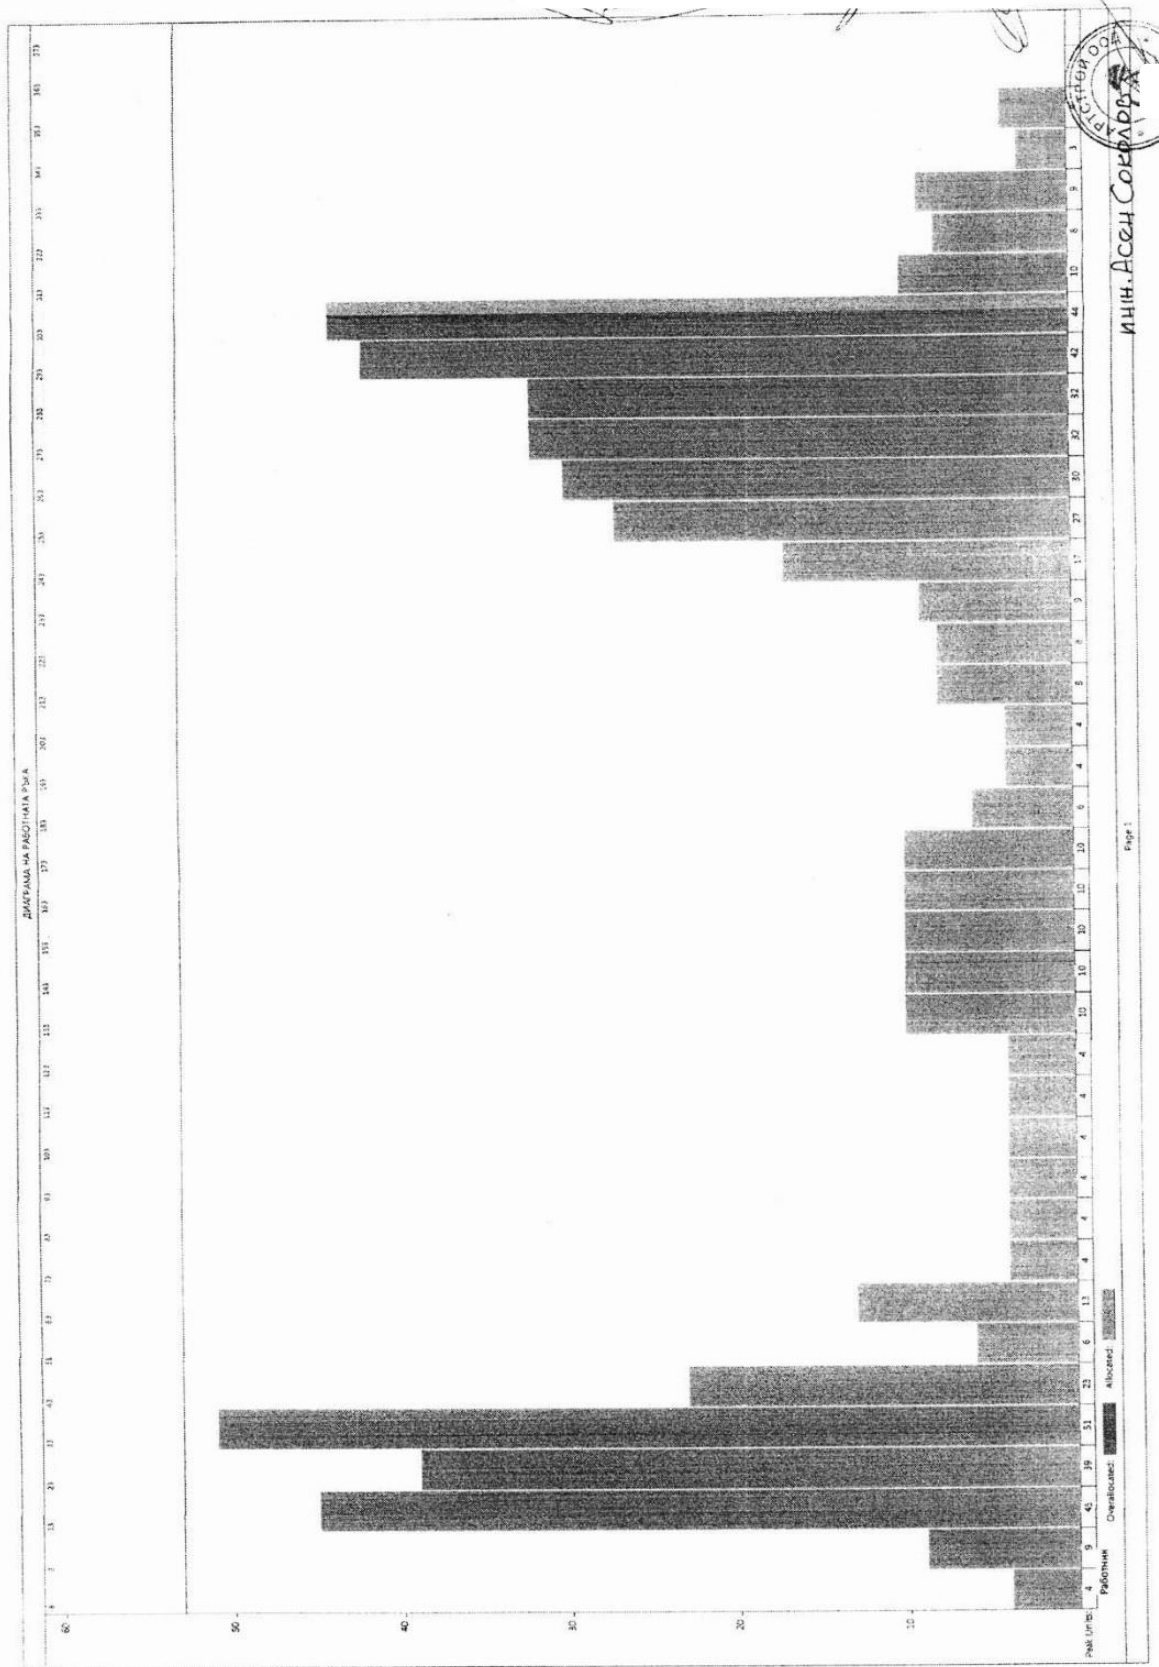



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Образец № 3.1.

ДО
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи при реализация на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем в две обособени позиции“

от „АРТСТРОЙ“ООД

(наименование на участника)

и подписано инж. Асен Юриев Соколов

(трите имена)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ 120564924

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализация на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем в две обособени позиции“, Обособена позиция 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“ – предлагаме

ОБЩА ЦЕНА: 645 761,92 (шестстотин четиридесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и един лева и 92 стотинки) лева без ДДС или 774 914,30 (седемстотин седемдесет и четири хиляди деветстотин и четиринадесет лева и 30 стотинки) с включен ДДС, разпределена както следва:



471



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА
СЕЛСКОТО стопанство


ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“			
№	Дейност	Начин на финансиране	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 1: Сграда 2 „Начален курс“	ПРСР 2014-2020 г.	386 636,58
Общо за Подобект 1			386 636,58
2.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 2: Дворно пространство при Сграда 2 „Начален курс“	ПРСР 2014-2020 г.	214 703,78
3.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 2: Дворно пространство при Сграда 2 „Начален курс“-вертикална планировка /озеленяване/	ПРСР 2014-2020 г.	44 421,56
Общо за Подобект 2			259 125,34
Обща прогнозна стойност за изпълнение на Обособена позиция № 1:			645 761,92

- Предложената обща цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка (Образец № 4.1), изготвена съгласно одобрения инвестиционен проект и представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.
- Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.
- Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и спецификация по процедурата.
- Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата и строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проектно) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.



472



МИНИСТЕРСТВО
НА
СЕЛСКОТО стопанство

ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложение:

Количествено-стойностна сметка (КСС) по Образец № 4.1.

Дата: 16.05.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

инж. Асен Соколов - Управляващ



473

КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“

Дейности, финансирани по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лева/	Обща цена /лева/
Подобект 1: Изпълнение на СМР за основен ремонт на Сграда 2 „Начален курс“					
Чаг: АРХИТЕКТУРА					
1	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на преградни тухлени стени	м ³	5.99	3.92	23.48
2	Демонтаж на подова замазка до 8см.	м ²	949.87	2.80	2 659.64
3	Обрушване на компрометирана мазилка по стените и таваните	м ²	738.92	1.68	1 241.39
4	Демонтаж на ламиниран паркет	м ²	263.90	2.74	723.09
7	Демонтаж на мозаични плочи и/или настилка от мазайка	м ²	226.34	4.65	1 052.48
9	Демонтаж на дюшеме	м ²	430.96	7.28	3 137.39
10	Демонтаж на первази от мозайка	м	165.62	2.37	392.52
11	Демонтаж на первази към ламиниран и масивен паркет	м	211.33	1.23	259.94
12	Демонтаж на съществуващи теракотни плочи	м ²	210.59	5.82	1 225.63
13	Демонтаж на съществуващи врати	бр.	10.00	8.40	84.00
15	Демонтаж на стълбищна ръкохватка	м	17.66	1.12	19.78
16	Демонтаж на дограма	м ²	19.68	7.28	143.27
17	Събиране и депониране на строителни отпадъци	м ³	120.00	22.40	2 688.00
II Строително-монтажни работи					
II.1 Подове и подови конструкции					
1	Доставка и полагане на контактен грунд преди замазка	м ²	949.87	3.14	2 982.59
2	Доставка и полагане на нова замазка до 8см	м ²	949.87	18.14	17 230.64
3	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес цвят по избор на възложителя	м ²	386.06	47.60	18 376.46
4	Доставка и полагане на стъпала с повишено сцепление включително чела	м ²	35.07	51.30	1 799.09
5	Полагане на саморазливна безфугова химическа настилка	м ²	197.57	50.53	9 983.21
6	Доставка и полагане масивен дъбов паркет	м ²	320.31	53.76	17 219.87
7	Доставка и монтаж на перваз мин. 80мм от масивен паркет в цвят от възложителя	м	342.87	14.00	4 800.18
8	Доставка и монтаж на перваз с завършен край от гранитогрес включително оформяне по край стълбищата	м	292.29	12.47	3 644.86
9	Доставка и монтаж на алуминиева преходна лйсна между настилките	м	32.97	16.02	528.18
10	Доставка и монтаж на подова изтривалка от алуминиеви лйсни с покритие от мокет, включително обособяване на легло за нея и обкрайчване с ъгъл от неръждаема стомана или алуминий	м ²	10.90	50.51	550.56
II.2 Стени и тавани, бояджийски работи					
1	Доставка и полагане на мазилка по стени и тавани(когато няма ок. таван)	м ²	2250.66	17.92	40 331.83
3	Доставка и полагане на контактен грунд преди боядисване/полагане на фаянсови плочи	м ²	2250.66	3.14	7 067.07
4	Доставка и полагане на шпакловка по стени и тавани	м ²	2250.66	165.91	372 864.07
5	Доставка и полагане на фина шпакловка по стени и тавани	м ²	2250.66		



774

6	Полагане на интериорна боя по стени и тавани	м ²	1350.39	6.10	8 237.38
7	Полагане на интериорна боя силиконова/блажна по стени	м ²	900.26	8.29	7 463.16
8	Обръщане с гипсокартон около прозорци и врати до 15см вкл. Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл под шпакловка	м	849.68	10.61	9 015.10
9	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см., цвят-бял	м ²	822.46	42.56	35 003.90
10	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. За мокри помещения, цвят-бял	м ²	29.66	47.04	1 395.21
11	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. За чисти помещения, цвят- бял	м ²	66.33	42.56	2 823.00
13	Изработка на чело в тавана от двоен гипсокартон	м ²	12.50	39.98	499.75
13	Доставка и монтаж на стена от влагоустойчив гипсокартон 2+2 по детайл на производителя	м ²	60.00	44.80	2 688.00
II.3 Санитарни възли					
1	Доставка и полагане на гранитогрес по пода цвят по избор на възложителя	м ²	29.66	50.40	1 494.86
2	Доставка и полагане на контактен грунд преди полагане на фаянсови плочи	м ²	205.10	3.14	644.01
3	Доставка и полагане на фаянсови плочи по стените цвят по избор на възложителя	м ²	205.10	44.80	9 188.48
4	Обръщане на прозорци и врати с фаянсови плочи до 15 см, вкл. алуминиева ъглова лясна/ъгъл	м	124.36	28.00	3 482.08
5	Доставка и монтаж на подвижна ръкохватка за хора с увреждания	м	0.75	50.40	37.80
6	Доставка и монтаж на стационарна ръкохватка за хора с увреждания	м	0.90	56.00	50.40
II.4 Дограма, врати, парапети и аксесоари					
1	Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоръчен перваз с ширина до 15см	м	41.80	20.72	866.10
6	Доставка и монтаж на врата метална за ГРТ	м ²	2.10	162.40	341.04
9	Доставка и монтаж на алуминиеви врати в цвят по избор от възложителя за санитарните възли	м ²	17.18	209.44	3 598.18
10	Доставка и монтаж на преградна стена от алуминиева дограма и секюрити стъкло с плътна част h=100см., вкл.1 врата, димоуплътнена, самозатваряща се, с ел.магнит за задържане (специф. в част ЕЛ), клас на огнеустойчивост "S", за стълбищна клетка	м ²	19.68	207.20	4 077.70
13	Доставка и монтаж на стълбищна ръкохватка алуминиева	м	31.90	72.80	2 322.32
2	Доставка и монтаж на стълбищна платформа за осигуряване на достъпа на хора ползващи инвалидни колички или такива с намалена подвижност за преодоляване на 26 стъпала	бр.	1.00	2850.40	2 850.40
III Прилежащи пространства					
15	Доставка и полагане на облицовка от обкрайчен камък за стълбище към задния вход на училището	м	15.72	47.15	741.20
16	Доставка и монтаж на парапет към задния вход към училището	м ²	1.50	84.00	126.00
Част: КОНСТРУКЦИИ					
I. Подготвителни работи					
1	Демонтаж керемиди	м ²	750.00	3.92	2 940.00
2	Демонтаж дърв.к-я стар покрив	м ³	27.50	20.16	554.40
II. Дърводелски работи					
1	Доставка и монтаж на колони 20/20	м ³	3.39	694.40	2 354.02
2	Доставка и монтаж на колони 18/18	м ³	1.81	694.40	1 256.86
3	Доставка и монтаж на маии 20/24	м ³	3.31	694.40	2 298.46
4	Доставка и монтаж на маии 16/20	м ³	1.40	694.40	972.16
5	Доставка и монтаж на маии 14/16	м ³	0.39	694.40	262.08



475

6	Доставка и монтаж на столици 16/16	m ³	1.66	672.00	1 115.52
7	Доставка и монтаж на подложни греди 14/14	m ³	2.25	649.60	1 461.60
8	Доставка и монтаж на ребра 8/10	m ³	10.51	627.20	6 591.87
9	Доставка и монтаж на клеци, разпънки, паянти, подкоси	m ³	4.41	627.20	2 765.95
10	Доставка и монтаж на летви, контралетви	m ³	1.51	834.40	1 259.94
11	Доставка и монтаж на OSB плоскости, d=18 mm обшивка	m ²	6.00	20.72	124.32
12	Доставка и монтаж на хидроизолация воалит 2,5 mm	m ²	790.00	4.70	3 713.00
13	Доставка и монтаж на покривни керемиди	m ²	750.00	20.16	15 120.00
14	Демонтаж на съществуващи улици	m	132.55	2.24	296.91
15	Доставка и монтаж на нова дървена обшивка	m ²	875.00	14.00	12 250.00
16	Доставка и монтаж на паропропускливо фолио по детайл на производителя	m ²	875.00	4.76	4 165.00
17	Доставка и монтаж на улици включително скоби	m	132.55	22.11	2 930.68
18	Доставка и монтаж на челна дъска, включително импрегниране и лакиране	m	132.55	8.84	1 171.74
19	Доставка и монтаж на ламарина за улами	m	72.35	28.11	2 033.76
Част: ВиК					
I. Водопровод в сградата					
I.1. Демонтажни работи					
1	Водопровод от стоманени тръби Ф1/2"	m	26.00	2.80	72.80
2	Водопровод от стоманени тръби Ф3/4"	m	5.50	2.80	15.40
3	Смесител за тоалетна мивка	бр	7.00	6.50	45.50
4	Ел. бойлер с обем V = 50 l, вертикален	бр	2.00	16.80	33.60
5	Тоалетно казанче	бр	7.00	11.20	78.40
6	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	1.50	33.60	50.40
I.2. Доставка и монтаж					
1	Водопровод от ПП тръби PN16 Ф20x2,8	m	15.50	10.73	166.32
2	Водопровод от ПП тръби PN16 Ф25x3,5	m	5.50	11.67	64.19
3	Водопровод от ПП тръби PN16 Ф32x4,4	m	1.00	13.60	13.60
4	Водопровод от ПП тръби с AL вложка PN20 Ф20x3,4	m	12.00	11.03	132.36
5	Топлоизолация от пореста гума Ф20	m	27.50	2.58	70.95
6	Топлоизолация от пореста гума Ф25	m	5.50	3.14	17.27
7	Топлоизолация от пореста гума Ф32	m	1.00	3.83	3.83
8	Укрепители за водопровода за хоризонтална мрежа, включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др.	бр	34.00	2.74	93.16
9	Лепило за фиксаж на топлоизолацията	kg	2.00	16.80	33.60
10	Улеи в стени за монтаж на водопровод от ПП тръби до Ф25	m	33.00	4.19	138.27
11	СК Ф1/2"/3/8" - ъглов	бр	14.00	8.92	124.88
12	СК Ф1/2"/1/2" - ъглов	бр	11.00	9.52	104.72
13	СК Ф32	бр	2.00	17.27	34.54
14	ОК Ф20	бр	2.00	15.90	31.80
15	Смесител за тоалетна мивка с монтажен комплект	бр	7.00	83.44	584.08
16	Ел. бойлер с обем V = 50 l, вертикален, комплект с предпазен клапан	бр	2.00	274.40	548.80
17	Меки връзки 3/8", L = 40cm	бр	14.00	3.92	54.88
18	Меки връзки 1/2", L = 50cm	бр	11.00	5.73	63.03
19	Тоалетно казанче - вградено	бр	7.00	168.00	1 176.00
20	Поправка на повреди в гранитогрес/фаянс/мазилка по стени, вследствие на монтажа	m ²	1.00	50.40	50.40
21	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	0.50	33.60	16.80
22	Промиване на водопровод	m	34.00	142	488.08
23	Хидравлично изпитване на водопровод	m	34.00	134	455.56



476

154

II. Канализация в сградата					
II.1. Демонтажни работи					
1	Канал от PVC обикновено Ф50	m	12.00	2.02	24.24
2	Канал от PVC обикновено Ф110	m	5.00	2.80	14.00
3	ПС Ф50	бр	2.00	3.36	6.72
4	Тоалетна мивка, среден формат	бр	7.00	5.60	39.20
5	Клозетно седало	бр	7.00	10.64	74.48
6	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	3.00	33.60	100.80
II.2. Доставка и монтаж					
1	Канал от PVC с фасонни парчета Ф50	m	13.00	8.79	114.27
2	Канал от PVC обикновено с фасонни парчета Ф110	m	5.00	13.78	68.90
3	Ревизионни отвори Ф110 за PVC	бр	4.00	17.26	69.04
4	ПС Ф50, рогов	бр	3.00	27.44	82.32
5	Тоалетна мивка, среден формат, комплект със сифона, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	7.00	75.60	529.20
6	Структури за вграждане - монтажнен комплект за структура и тоалетна чиния, казанче за скрит монтаж и бутон	бр	7.00	319.20	2 234.40
7	Поправка на повреди в гранитогрес/фаянс/мазилка по стени, вследствие на монтажа	m ²	1.00	50.40	50.40
8	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	0.50	28.00	14.00
9	Изпитване на канализация	m	18.00	1.34	24.12
Част: ЕЛЕКТРО					
1	Табло главно разпределително ГРТ	бр.	1.00	2415.84	2 415.84
2	Табла разпределителни РТ по приложена еднолинейна схема	бр.	3.00	431.20	1 293.60
3	Таванно осветително тяло-плафониера противовлажно IP44	бр.	32.00	43.34	1 386.88
4	Вградено осветително тяло 60x60cm LED за окачен таван	бр.	115.00	63.28	7 277.20
5	Вградено осветително тяло 60x60cm LED с акумулаторен блок	бр.	12.00	72.80	873.60
6	Осветително тяло с вградена акумулаторна батерия евакуационно 6W	бр.	34.00	39.20	1 332.80
7	Ключ обикновен за скрита инсталация IP21	бр.	7.00	7.28	50.96
8	Ключ сериен за скрита инсталация IP21	бр.	16.00	7.62	121.92
9	Ключ девиаторен за скрита инсталация IP21.	бр.	6.00	7.97	47.82
10	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация IP21.	бр.	49.00	10.53	515.97
11	NET контакт	бр.	9.00	9.52	85.68
12	Датчик за движение 360Argus	бр.	14.00	28.00	392.00
13	Контакт двуполуосен с предпазна клема 16 A за скрита инсталация IP21	бр.	49.00	10.30	504.70
14	Конзола за ключове и контакти	бр.	79.00	2.58	203.82
15	Разклонителна кутия за скрита инсталация	бр.	65.00	2.74	178.10
16	Доставка и монтаж на контакт за външен монтаж	бр.	1.00	11.33	11.33
17	Кабел ШВПЛ-2x0,50 mm ²	m	220.00	4.31	948.20
18	Пожаро-известителна централа адресируема с 3 линейни модула+2 бр акумол. Батерии IFS7002	бр.	1.00	2066.40	2 066.40
19	Оптично-димен адресен датчик	бр.	35.00	36.29	1 270.15
20	Ръчен пожароизвестител адресен	бр.	12.00	32.14	385.68
21	Основа за пожароизвестители	бр.	35.00	18.48	646.80
22	Сирена адресна	бр.	3.00	140.00	420.00
23	Сирена адресна външна с блиц лампа	бр.	1.00	162.40	162.40
24	Кабел трудно горим пожароизвестителен TW2x1.00 GR3 450V	m.	1200.00		944.00
25	Тръба гофрирана трудно горима Ф16	m.	1200.00		1 500.00
26	Телефонен дайлер	бр.	1.00	209.44	209.44



477

27	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø28 mm	м	1200.00	1.29	1 548.00
28	Кабел СВТ 3x1,5 кв. мм	м	1000.00	4.33	4 330.00
29	Кабел СВТ 3x2,5 кв. мм	м	500.00	5.36	2 680.00
30	Кабел СВТ 3x 4 кв. мм	м	500.00	5.73	2 865.00
31	Кабел СВТ 3x10 кв. мм	м	180.00	13.78	2 480.40
32	Проводник алуминиев екструдиран Ф8	кг.	10.00	17.02	170.20
33	Крепители	бр.	20.00	2.80	56.00
34	Мултиклема (проводников съединител)	бр.	5.00	18.37	91.85
35	Държач за било	бр.	35.00	2.58	90.30
36	Шина поцинкована 40/4 мм	м.	10.00	7.28	72.80
37	Кол заземителен от поцинкована ъглова стомана 63/63/6 мм с дълж. 1,5 м.	бр.	6.00	50.56	303.36
38	Прав съединител поцинкован	бр.	2.00	30.58	61.16
39	Мълниеприемник с изпреварващо действие тип:INGESCO-PDC-E /или еквивалент/, монтиран на височина 2м. R=25 m	бр.	1.00	2459.52	2 459.52
40	Демонтаж на силова инсталация, в т.ч - осветителни тела, ключове, контакти, проводници	бр.	1.00	1053.92	1 053.92
Общо за Подобект 1: Основен ремонт на Сграда 2 „Начален курс“:					386 636.58
Подобект 2: Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на дворно-пространство към Сграда 2 „Начален курс“, включващи и вертикална планировка					
Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“					
1 Строително-монтажни работи					
1	Демонтаж на съществуващи метални парапети и ограда	м ²	502.00	5.10	2 560.20
2	Демонтаж на съществуващи метални баскетболни кошове	бр.	3.00	66.00	198.00
3	Доставка и полагане на облицовка на стълби с обработен местен камък, тикли, с ориентировъчни размери 8/25/2см	м ²	200.00	37.05	7 410.00
4	Доставка и измазване с "CERESIT PCC" /или еквивалент/ 3мм, или аналогичен на съществуващи стоманобетонни стени с ремонтен разтвор за укрепване на пукнатини	м ²	86.00	6.60	567.60
5	Доставка и полагане на минерална мазилка от вътрешната страна на масивна ограда, вкл. grund	м ²	82.00	14.26	1 169.32
7	Доставка и монтаж на метални колове, горещо поцинковани и прахово боядисани, през 2.5м. за ограда около футбол на малки врати, с hнад терен=550м	м	312.00	13.20	4 118.40
8	Доставка и монтаж на ПВЦ мрежа за ограда около футбол на малки врати	м ²	550.00	16.28	8 954.00
9	Доставка и монтаж на метален парапет, височина h=110см.	м	151.00	55.44	8 371.44
10	Доставка и монтаж на метален парапет, височина h=90см. За рампа за достъпна среда пред входа на Сграда 2	м	15.00	46.64	699.60
11	Доставка и монтаж на метална ограда, покрита с grund и боя, с височина h=160см., включително две врати за автомобилен достъп	м	198.00	45.87	9 082.26
Подготовка на строителната площадка					
1	Разбиване на съществуваща асфалтобетонна настилка с площ от 3385 м2, със hср.=15см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	м ³	105.00	10.82	1 136.10
2	Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка с площ от 2501м2 (3385-520-364)м2, със hср.=40см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем.Забележка:При футболното и баскетболното игрище да се отнеме само асфалтовата настилка, и колкото е необходимо от основния ѝ пласт за достигане проектно ниво дъно настилка	м ³	216.00		1 425.60



778

156

3	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилките след предварителните работи - нето обем	м ³	266.00	3.96	1 053.36
4	Направа насип от земни почви от изкоп - свързани(или насип с подходящ материал), вкл. разстилане и уплътняване, както е разпоредено - нето обем, и транспорт	м ³	135.00	5.72	772.20
5	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено-нето обем включително такса стр.депо	м ³	131.00	4.49	588.19
6	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 822 м ² , включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	822.00	2.29	1 882.38
7	Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 822 м ² , със hcp.=4см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	32.88	4.51	148.29
8	Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 822 м ² , със hcp.=20см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	164.40	6.60	1 085.04
9	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ¹	286.00	1.53	437.58
10	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	20.02	13.20	264.26
11	Разкъртване на бетонови стъпала -включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	29.40	13.20	388.08
12	Разкъртване на бетонова основа и подпорни стени , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	52.00	24.64	1 281.28
	Настилки-ново строителство				
	Настилка-бетонови павета-цветни				
13	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни),вкл. - 20/16,5/6см	м ²	1905.00	32.56	62 026.80
14	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за бетонови павета	м ³	95.25	21.38	2 036.45
15	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 35 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 2286 кв.м- нето обем	м ³	150.00	19.36	2 904.00
	Тротоарна настилка-тротоарни плочи-цветни				
16	Доставка и полагане на тротоарни плочи	м ²	457.00	22.99	10 506.43
17	Доставка и полагане на водонепропусклив циментопясъчен разтвор ,с дебелина 5см за основа на тротоарни плочи	м ³	22.85	98.56	2 252.10
18	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка - за средно 457 кв.м - нето обем	м ³	61.00	19.36	1 180.96
	Тротоарна настилка-тротоарни плочи-цветни-за стълби-площадки				
19	Доставка и полагане на тротоарни плочи	м ²	33.60	22.99	772.66



779

157

20	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 4см за тротоарни плочи	м ³	1.68	21.38	35.92
21	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см площ 908 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	87.17	146.96	12 810.50
22	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/-4 см за площ 908 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	87.17	137.28	11 966.70
24	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 1090 кв.м- нето обем	м ³	196.00	19.36	3 794.56
Елементи към настилката					
25	Доставка и полагане на бетонни бордюри 15x25x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	359.00	16.28	5 844.52
26	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	25.13	101.20	2 543.16
27	Доставка и полагане на градински бордюри 8x16x50см върху бетонна основа от В15, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	23.00	10.78	247.94
28	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на градински бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	1.61	101.20	162.93
29	Доставка и полагане на пътни ивици 10x25x50см върху бетонна основа от В15,за граница между паважна настилка и асфалтова за игрища съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	40.00	12.58	503.20
30	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на пътни ивици съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	2.80	101.20	283.36
Земни работи					
1	Машинен изкоп земни почви с багер	м ³	280.00	3.08	862.40
2	Ръчен изкоп (оформяне) с ограничена ширина и височина до 2 м	м ³	15.00	21.12	316.80
3	Прехвърляне на земни почви ръчно до 3 м	м ³	7.00	11.00	77.00
4	Натоварване с багер на транспорт	м ³	41.00	2.64	108.24
5	Превоз със самосвал на земна маса на депо до 10 км	м ³	41.00	5.37	220.17
6	Обратен насип от земна маса зад стените и пред тях	м ³	108.00	3.96	427.68
Кофражни работи					
7	Кофраж основи, стени и страничен	м ²	427.00	16.72	7 139.44
Бетонови работи					
8	Подложен бетон С12/15	м ³	11.00	101.20	1 113.20
9	Бетон за стената С30/37	м ³	71.00	114.40	8 122.40
10	Доставка бетон	м ³	82.00	8.80	721.60
Армировъчни работи					
11	Армировъчна стомана В500	кг	2074.50	0.44	912.78
12	Армировъчна стомана В220	кг	1189.70	0.44	523.47
13	Доставка армировка	кг	3263.20	1.06	3458.99
Други работи					



480
158

14	Стиропор 2см	m ²	7.50	13.20	99.00
15	Химическа паста	кг	6.00	13.38	80.28
Дъждовна канализация - доставка и монтаж					
1	Направа на изкоп	m ³	248.00	3.96	982.08
2	Обратно засипване и трамбоване	m ³	248.00	5.37	1 331.76
3	Пясък за пясъчна подложка	m ³	21.80	21.38	466.08
4	Несортиран трошен камък	m ³	146.00	19.36	2 826.56
5	Бетон за бетонов кожух B15	m ³	0.54	101.20	54.65
6	Канал от PVC SN4 Ф160 тръби	m	123.70	8.36	1 034.13
7	Канал от PVC SN4 Ф200 тръби	m	94.90	10.91	1 035.36
8	Канал от PVC SN4 Ф250 тръби	m	52.50	17.16	900.90
9	Канал от PVC SN4 Ф315 тръби	m	5.80	25.96	150.57
10	Направа на РШ Ф1000 с дълбочина до 2м	бр	3.00	576.40	1 729.20
11	Направа на РШ Ф1000 с дълбочина от 2м до 4м	бр	6.00	694.32	4 165.92
12	Улични оттоци - двойни	бр	2.00	153.12	306.24
13	Отводнителна решетка 1, клас на натоварване C250, размери 20/25см	m	3.00	101.20	303.60
14	Отводнителна решетка 2, клас на натоварване C250, размери 20/25см	m	4.70	101.20	475.64
15	Отводнителна решетка 3, клас на натоварване C250, размери 20/25см	m	9.60	101.20	971.52
16	Барбакани Ф110	бр	7.00	7.48	52.36
17	Изпробване на канализация	m	276.90	0.97	268.59
Общо за Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“:					214 703.78
Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“, Вертикална планировка /озеленяване/:					
ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА-агротехнически мероприятия					
1	Механизирано разкопаване на почвата: почистване от корени, бурени, камъни, строителни отпадъци	m ²	989.50	2.7	2 671.65
2	Събиране, изнасяне, натоварване и извозване на растителен и др. отпадък извън територията на обекта до сметище	m ³	20.00	23.1	462.00
3	Доставка и насипване на хумус	m ³	280.00	9.32	2 609.60
4	Фрезование, подравняване и общо моделиране на терена /ръчно, механизирано/	m ²	989.50	1.25	1 236.88
5	Премахване /отсичане и изкореняване/ на съществуващи дървесни екземпляри /без декорат. ефект и в лошо състояние, дървета, които са в конфронтация с новото проектно решение/, извозване на растителен и др. отпадък извън територията на обекта до сметище	бр.	1.00	16.94	16.94
Широколистни дървета					
Труд					
1	Засаждане на широколистни дървета 7-9 г. в дупки 80/80/80см	бр.	12.00	4.47	53.64
2	Дървени колове: без кора, инпрегнирани, със заострен връх, 250см, Ф8/10, за укрепване на широколистни дървета-по 2бр. на дърво	бр.	24.00	1.93	46.32
3	Колани за дървета -черен, неразграждащ се, ширина на лентата 30мм	л.м.	18.00	1.39	25.02
Материал/вид					
4	Acer platanoides "Crimson King"	бр.	1.00	12.09	12.09
5	Betula pendula "Long Trunk"	бр.	1.00	22.25	22.25
6	Platanus acerifolia "Alphens Globe"	бр.	6.00	32.57	161.70
7	Prunus "Kiku Shidare Zakura"-Pendula	бр.	1.00	32.57	32.57



481

8	Tilia platyphyllos	бр.	3.00	9.55	28.65
Изграждане на тревни площи					
18	Подготовка на почвата : финно подравняване на терена	м2	440.00	2.63	1 157.20
19	Доставка, монтаж и валиране на тревен чим	м2	440.00	3.23	1 421.20
20	Първа коситба на новоизградените тревни площи	м2	440.00	0.85	374.00
21	Еднократно торене с комбиниран NPK-тор на новоизградените тревни площи	кг	15.00	3.23	48.45
Автоматизирана подземна поливна система					
22	ПЕ тръба	л.м.	95.00	1.63	154.85
23	ПЕ тръба	л.м.	10.00	1.65	16.50
24	ПЕ -тръба-захранващ капково напояване	л.м.	218.00	1.35	294.30
25	ПЕ тръба -захранващ водопровод	л.м.	202.00	1.77	357.54
26	ПВЦ тръба обсадна	л.м.	148.00	1.16	171.68
27	Капков маркуч-капкообразуватели през 33см	л.м.	1230.00	0.85	1 045.50
28	Шип опорен	бр.	410.00	0.32	131.20
29	Подземен капков маркуч-капкообразуватели през 33см	л.м.	430.00	1.42	610.60
30	Разпръсквач	бр.	20.00	12.47	249.40
31	Дюзи	бр.	20.00	6.55	131.00
32	Ел.клапан	бр.	5.00	14.04	70.20
33	Шахта	бр.	4.00	34.65	138.60
34	Градински хидрант	бр.	6.00	24.10	144.60
35	Датчик за дъжд	бр.	1.00	19.53	19.53
36	Кабел	л.м.	173.00	1.85	320.05
37	Кабел	л.м.	35.00	1.85	64.75
38	Гофре	л.м.	208.00	0.92	191.36
39	Програматор	бр.	1.00	111.65	111.65
40	Коляно коничен накрайник	бр.	40.00	0.65	26.00
41	Гъвкав маркуч	л.м.	10.00	2.88	28.80
42	Водоземна скоба	бр.	17.00	5.01	85.17
43	Водоземна скоба	бр.	3.00	5.01	15.03
44	Влагозащитено метално табло за програматор	бр.	1.00	65.45	65.45
45	Консумативи	бр.	1.00	192.50	192.50
46	Изкоп /насип	л.м.	307.00	1.93	592.51
47	Монтаж и настройки на поливна система	бр.	1.00	115.50	115.50
6	Доставка и полагане на акрилна настилка за баскетболно и футболно игрище	м ²	909.00	31.57	28 697.13
<i>Общо за Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“, Вертикална планировка /озеленяване/:</i>					44 421.56
<i>Общо за Подобект 2: Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“, включващи и вертикална планировка:</i>					259 125.34
ОБЩО /лв. без ДДС/:					645 761.92
ДДС:					129 152.38
ОБЩО /лв. с ДДС/:					774 914.30

Управител:

инж. Асен Соколов



482

160



61A1V0P0181983V270Z0

No. 0181983 Add. 0

ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА на ГАРАНЦИЯ за ИЗПЪЛНЕНИЕ в ПОЛЗА на ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПОЛИЦА № 0181983/22.06.2018

Предложение за застраховане Q 0087594

I. СТРАНИ**1.1. Застраховател / Гарант:**

"Чертасиг - застрахователно и презастрахователно дружество АД – клон България" КЧТ, ЕИК: 203318946, седалище и адрес на управление: град София, СО-район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ №26-28-30, бл.2, ет.4, e-mail: office_bg@certasig.bg, представлявано от Мария Рангелова – управител, клон на Чертасиг - Застрахователно и презастрахователно дружество АД – дружество, регистрирано в Република Румъния, единен регистрационен код 12408250, адрес на управление: Румъния, Букурещ, сектор 1, ул. "Николае Карамфил" №61Б, лиценз за застрахователна дейност на ASF: RA-021/2003.

1.2. Застраховач / Наредител, наричан „Изпълнител“ за целите на тази полица:

АРТСТРОЙ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Дичо Петров № 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от управителя Инж. Асен Юриев Соколов.

1.3. Застрахован / Бенефициер, наричан „Възложител“ за целите на тази полица:

ОБЩИНА РУДОЗЕМ, със седалище и адрес на управление в гр. РУДОЗЕМ, бул. БЪЛГАРИЯ № 15, ЕИК: 000615075, представлявана от РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕХЛИВАНОВ - Кмет на общината.

С посредничеството на: Застрахователен Брокер Амарант България ООД, ЕИК: 131472007, с адрес: гр. София, ул. "Хан Аспарух" No 5, представлявано от Янаки Христов Янакиев.

1.4. Детайли за договора, сключен между Застраховачия и Застрахования (Договора):

Договор №: [ще бъде уточнен след подписването]	Стойност на Договора: 645 761.92 лева (без ДДС)	Срок на договора: съгл. Раздел II от Договора
--	---	---

Предмет на Договора: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции“, за Обособена позиция 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“.

АРТСТРОЙ ООД е определено за изпълнител на обществена поръчка с номер в АОП 00254-2018-0010, на основание Решение за определяне на изпълнител № 193 от 07.06.2018 г. на Възложителя.

Клаузи от Договора относно задължения на Застраховачия (Гарантирани Задължения): Под Гарантирани задължения следва да се разбират всички задължения по договора, посочен в т.1.4 от настоящия Договор за застраховка.

1.5. Гаранция (застрахователна сума)

По искане на Застрахования, "Чертасиг - Застрахователно и презастрахователно дружество АД – клон България" КЧТ, ЕИК: 203318946 в качеството на Застраховател, неотменимо се задължава, в случай на неизпълнение на Гарантираните задължения от Застраховачия спрямо Застрахования, да плати на Застрахования вместо Застраховачия, всяка сума, която не надвишава общо застрахователната сума, при получаване от Застрахователя на писмено искане (претенция) от Застрахования и писмено становище (към искането), твърдящо че:

- ✓ Застраховачият не изпълнява задълженията си по Договора (описан по-горе), придружено с описание на неизпълнените задължения и вида неизпълнение

За Застрахователя:
/Мария Рангелова/

За Застраховачия:



За Застрахования:



Стр. 1 от 5

483



61A1V0P0181983V270Z0

No. 0181983 Add. 0

1.5.1. Правото да получи гаранцията по тази застраховка е единствено в полза на Застрахования и не може да бъде прехвърлено на друго лице.

II. ДЕТАЙЛИ НА ПОКРИТИЕТО (ГАРАНЦИЯТА)

2.1. Застрахователна сума (сума на гаранцията): 6 457.62 (словом: шест хиляди четиристотин петдесет и седем и 0.62) лева, представляваща 1.00% от стойността на Договора без ДДС.

2.2. Срок на застраховката (валидност на гаранцията): 360 + 30 календарни дни
Начална дата: 0.00 часа на 22.06.2018 г. Крайна дата: 24.00 часа на 16.07.2019 г.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

3.1. застрахователна премия: 270.00 лева
2% данък върху застрахователната премия: 5.40 лева
Общо дължима сума: 275.40 лева (двеста седемдесет и пет и 0.40 лева)

3.2. Застрахователната премия е дължима изцяло и платима преди началната дата на полицата.

IV. УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

4.1. Настоящата застраховка на гаранция представлява твърд и неотменим ангажимент, поет от Застрахования и Застрахователя относно плащането в полза на Застрахования на обезщетение в размера на застрахователната сума в случай, че Застрахованият не изпълни или изпълни неподходящо (от гледна точка на количеството, качеството или на договорения период) Гарантираните задължения.

4.2. На основание Полицата Застрахователят се задължава да плати на Застрахования определената застрахователна сума (гаранция) при неизпълнение на Гарантираните задължения от страна на Застрахования. Размерът на застрахователната сума се намалява пропорционално със стойността на всяко плащане, извършено от Застрахователя, въз основа на настоящата Полица.

4.3. При ангажиране отговорността на Застрахователя по тази Полица, Застрахованият е длъжен да възстанови на Застрахователя напълно сумите, платени от Застрахователя на Застрахования вместо Застрахования, който е в неизпълнение на свое задължение, произтичащо от Договора.

V. ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ (ГАРАНЦИЯ)

5.1. Застрахователят ще извърши плащането на обезщетението на Застрахования при първото предявяване на претенция за плащане от страна на Застрахования.

5.2. Размерът на обезщетението по Полицата не може да надвишава стойността на щетата, ефективно нанесена на Застрахования поради неизпълнение на Гарантираните задължения, нито да надвишава посочената в Полицата застрахователна сума или нейния към момента на предявяването актуален размер съгласно т. 4.2. по-горе.

5.3. Заедно с претенцията за плащане Застрахованият предава на Застрахователя декларация, в която се уточняват задълженията по Договора, които не са спазени от Застрахования, както и кратко описание на договорната вина на Застрахования и определяне на действителната стойност на понесената щета.

5.4. Крайната дата за получаване на претенцията за плащане при Застрахователя е датата на изтичане на валидността на Полицата.

5.5. Плащането на застрахователното обезщетение (гаранцията) се извършва в срок до 15 работни дни от получаване от Застрахователя на претенцията и документите съгл. т.5.3., по банкова сметка, посочена от Застрахования. Обезщетението се плаща във валутата, в която е посочена застрахователната сума в Полицата или в лева по курса на Българската Народна Банка към датата на плащане.

VI. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

6.1. Застрахованият ще бъде поставен го право в закъснение с оглед на задължението за плащане, считано от датата на получаване от страна на Застрахователя на уведомление, чрез всякакви информационни средства, които гарантират доказване на уведомлението, относно изплащането на Застрахования на застрахователното обезщетение.

За Застрахователя:
/Мария Рангелова/

За Застрахования:



За Застрахования:



Стр. 2 от 5



61A1V0P0181983V270Z0

No. 0181983 Add. 0

Застрахователят се отказва безвъзвратно от правото да оспорва под всякаква форма или поради всякаква причина, упражняването от страна на Застрахователя на правото му на обратен иск.

6.2. В случай, че Застрахователят е сдружение, членовете на сдружението отговарят солидарно пред Застрахователя, що се отнася до гореспоменатото право на обратен иск.

VII. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

7.1. Отговорността на Застрахователя по тази Полица не се ангажира за:

7.1.1. вреди, причинени на Застрахования в следствие изменение на основния Договор, при условие, че не е постигнато съгласие за изменение на договора за застраховка (гаранция) по реда на Раздел IX Изменение на договора т.9.2;

7.1.2. вреди, породени от непреодолима сила и доказани съгласно закона и разпоредбите на Договора;

7.1.3. вреди, породени от политически рискове (война, нашествие или чужди вражески действия, гражданска война, революция, въстание, военен режим, конспиративни действия, конфискация, национализация, реквизиция, секвестриране, разрушаване или повреждане, резултат от правителствена заповед или заповед на друг орган на власт);

7.1.4. вреди, покрити по други застраховки;

7.1.5. разходи, по повод и във връзка с разрешаване посредством съответна инстанция (съдебна/арбитражна) на спор между Застрахования и Застрахователя.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАЩИЯ

8.1. Застрахователят е длъжен:

8.1.1. да представи на Застрахователя копие от подписания Договор най-късно три дни след датата на подписването му, както и всички документи, необходими за определяне на покритите (гарантирани) задължения на Застрахования по Договора;

8.1.2. да снабди Застрахователя с всякакви финансови, счетоводни и/или търговски документи, необходими за изчисляване на застрахования риск и да осигури достъп на представители на Застрахователя до седалището си /местоизвършването на дейността /търговски площи за оценка на неговата платежоспособност;

8.1.3. да гарантира пълното припокриване на всички клаузи и условия от Проекта на Договора, предоставен при издаването на полицата с Договора съгласно т. 8.1.1.

8.1.4. да осигури договореното обезпечение в полза на Застрахователя;

8.1.5. да плати изцяло дължимата застрахователна премия;

8.1.6. да уведомява Застрахователя в срок до 2 (два) дни за всяка промяна в данните, декларирани при сключване на застраховката;

8.1.7. да положи дължимата грижа за изпълнение на задълженията си, поети с Договора, сключен със Застрахования, в срок и при уговорените условия;

8.1.8. при поискване от Застрахования да изпълни надлежно своите задължения по Договора да уведомява Застрахователя по негово искане, за изпълнението на Договора, да потвърждава по надежден начин информацията и да осигури достъп на представители на Застрахователя до местата, където се изпълняват задълженията по Договора;

8.1.9. да не изменя Договора, сключен със Застрахования, а така и задълженията, покрити по Полицата, без предварително уведомяване на Застрахователя и неговото одобрение. В случай, че тези промени могат да изменят риска за Застрахователя, поет с Полицата, последната при съгласие на Застрахователя, ще бъде изменена и ще се сключи допълнително споразумение (добавък), с плащане на допълнителна премия;

8.1.10. да уведомява Застрахователя относно всеки проблем, възникнал в отношенията със Застрахования, относно изпълнение на задълженията по Договора, който може да породи плащане/претенция за обезщетение съгласно клаузите на Полицата;

8.1.11. да уведомява Застрахователя относно всяка претенция за плащане, получена от Застрахования по повод задълженията, покрити с Полицата, както и за всички възникнали проблеми;

За Застрахователя:
/Мария Рангелова/

За Застрахователя:



За Застрахования





61A1V0P0181983V270Z0

№. 0181983 Add. 0

- 8.1.12. в случай, че в момента на претенцията за плащане, Застраховачият е във временна неплатежоспособност, той трябва да положи всички усилия, за да осигури и запази всички ликвидни парични средства, придобити в следващ период в сметки и/или в брой, за да плати задължението си към Застрахования и/или Застрахователя, освен ако има приоритетни задължения, определени със закон (плащания на работници/служители, данъци към държавата);
- 8.1.13. да изпълнява точно всички задължения, съгласно настоящата Полица.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 9.1. На Застрахователя няма да бъде протизопоставимо никакво изменение на сроковете и условията на Договора, което може да увеличи, пряко или косвено, сумата, понесена от Застраховачия в случай на вина, или може да продължи срока на Договора.
- 9.2. Получаването на съгласие от страна на Застрахователя за изменението на Полицата (поради изменение на Договора) ще се извърши на основание искане от Застраховачия и Застрахования, изпратено в оригинал на Застрахователя, заедно с документацията относно етапа на изпълнение на Договора и причините, които са довели до негово изменение и до съответното искане за промяна на Полицата, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на общото решение на Застраховачия и Застрахования за необходимост от промяна в Договора.

X. ВСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ В ПРАВАТА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ (ГАРАНЦИЯ) ПО ПОЛИЦАТА

- 10.1. С частичното или пълно плащане на гаранцията вместо Застраховачия, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования, като кредитор, срещу Застраховачия и се суброгира срещу Застраховачия, като причинител на вредата.
- 10.2. Застраховачият е длъжен да възстанови на Застрахователя платената сума на гаранцията в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване от Застраховачия на уведомлението от Застрахователя за плащане на сума на гаранцията на Застрахования.
- 10.3. При неизпълнение на задължението на Застраховачия по предходната точка, Застрахователят ще упражни правата си съгласно условията на тази Полица.
- 10.4. Застрахованият се задължава да изпълни всички правни и фактически действия за реализиране на правата на Застрахователя спрямо Застраховачия, включително да предостави на Застрахователя съответните документи.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


- 11.1. Всяко съобщение на Застраховач или Застрахован, свързано със застраховката следва да бъде изпратено на адреса и/или адреса на електронна поща (e-mail) на Застрахователя, посочен в Полицата.
- 11.2. Всяко съобщение на Застрахователя към Застраховач или Застрахован се изпраща на посочените в Полицата адрес и/или адрес на електронна поща (e-mail). При сключване на застраховката Застраховачият и Застрахованият заявяват и адрес на електронна поща (e-mail), на които ще получават съобщения, включително за промени в условията на застраховката, относно размера на застрахователната премия и други. Застраховачият и Застрахованият са длъжни незабавно писмено да уведомят Застрахователя за промяна на указаните в Полицата адрес и/или в заявения e-mail и да съобщят на Застрахователя новия си адрес/e-mail. До получаване на съобщението за промяна на адреса/e-mail от страна на Застрахователя, съответните съобщения се изпращат до адреса/e-mail на Застраховачия или Застрахования, посочени в Полицата, като същите се смятат за връчени и получени от Застраховачия или Застрахования с всички предвидени в закона или договора правни последици.
- 11.3. По тази застраховка не се дължат такси и други плащания, освен данък върху застрахователната премия в размер на 2% съгласно Закона за данък върху застрахователните премии, посочен в Полицата.
- 11.4. Всички спорове, които не са разрешени по взаимно съгласие, произтичащи от тази застраховка или свързани с нея, включително и тези, произтичащи от или във връзка с нейното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, се отнасят за решаване пред компетентния съд в град София. Приложимо по настоящата застраховка е българското законодателство.
- 11.5. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни, Застрахователят уведомява ползвателите на застрахователни услуги, че:

За Застрахователя:
/Мария Рангелова/

За Застраховачия



За Застрахования:



486



61A1V0P0181983V270Z0

№. 0181983 Add. 0

- ✓ Застрахователят е вписан като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни;
 - ✓ предоставените от тях лични данни се използват от Застрахователя за целите на: сключването и изпълнението на застрахователните договори и реализация на законните права и интереси във връзка с договорите;
 - ✓ при наличие на изрично съгласие, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: лица, имащи качеството "обработващ лични данни" по смисъла на §1, т.3 от ЗЗЛД; лица и институции, съхраняващи на законно основание данни относно тяхната платежоспособност и платежоготовност; на трети лица за нуждите на директния маркетинг; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно договореното между страните;
 - ✓ предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е основание Застрахователят да откаже да сключи договор или да предприеме друго действие, в случай, че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска от сделката или по друг начин застрашава реализацията на законните интереси на Застрахователя;
 - ✓ всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.
- 11.6. Със сключване на настоящата застраховка, Застрахованият и Застрахованият дават изричното си съгласие личните данни, предоставени от тях, да бъдат обработвани и предоставяни от Застрахователя на трети лица (включително на лица, чието място на пребиваване не е страна-членка на Европейския съюз или на държава-членка на Европейското икономическо пространство) за нуждите на застраховката, за целите на директния маркетинг и за статистически цели, съгласно посоченото по-горе.

Настоящата застраховка (Полица) се сключи в три оригинални екземпляра, които са разпределени, както следва: един за Застрахования, един за Застрахования и един за Застрахователя.

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

За Застрахователя:
/Мария Рангелова/

За Застрахования:



За Застрахования:



Стр. 5 от 5

Handwritten signature