

**Обект :** Благоустрояване централна част  
с. Чепинци, община Рудозем

**Възложител:** Община Рудозем

### ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	Ед. м.	Количество
	<b>Част АС</b>		
	<b>А. Благоустрояване централна част</b>		
	<b>І. Демонтажни работи</b>		
i	Разбиване на бетон - подпорни стени	м3	8,25
2	Разваляне настилки - плочки в детската площадка	м2	206,00
3	Разбиване на бетонова настилка	м2	206,00
4	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване бетонови отпадъци с колички на 50 м	м3	31,00
5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 8 км	м3	31,00
6	Изваждане каменни или бет.видими бордюри вкл.почистването им от кал, пясък и др. -детска площадка	м1	152,00
7	Разбиване на бетон - стълбище и клоц	м3	6,08
8	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване бетонови отпадъци с колички на 50 м	м3	6,08
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 8 км	м3	6,08
10	Разваляне тротоарна настилка - пред главната стълба и пред павилионите	м2	137,00
ii	Разбиване на бетонова настилка	м2	137,00
12	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване бетонови отпадъци с колички на 50 м	м3	41,00
13	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 8 км	м3	41,00
14	Изваждане каменни или бет.видими бордюри вкл.почистването им от кал, пясък и др. -детска площадка и пред павилионите	м1	93,00
15	Разваляне асфалтова настилка - БУС спирка	м2	87,00
16	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 8 км	м3	26,10
17	Разваляне тротоарна настилка - пред Читалището	м2	24,00
18	Разбиване на бетонова настилка и клоц	м3	4,46
19	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване бетонови отпадъци с колички на 50 м	м3	5,70
20	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 8 км	м3	5,70
21	Разваляне тротоарна настилка - около сградата (МС) и търговската сграда	м2	70,00
22	Разбиване на бетонова настилка	м2	70,00
23	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване бетонови отпадъци с колички на 50 м	м3	21,00

24	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 8 км	м3	21,00
25	Изваждане каменни или бет.видими бордюри вкл.почистването им от кал, пясък и др. -детска площадка	м1	73,00
26	Разваляне канавката около пътя	м1	25,00
27	Разбиване на бетон - стълби в дясно от главните стълби за търговската сграда	м3	1,80
28	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване бетонови отпадъци с колички на 50 м	м3	1,80
29	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 8 км	м3	1,80
	<b>II. Монтажни работи</b>		
1	Тънки изкопи до 0,50 м в з.п. и прехвърляне на 3 м хоризонтално	м3	1064,70
2	Натоварване земна маса на транспорт с багер	м3	1064,70
3	Извозване земни маси на 8 км	м3	1064,70
4	Уплътняване земни почви с моторна трамбовка пласт 20 см	м2	3042,00
5	Доставка и полагане на основа от баластра	м3	760,50
6	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой	м3	152,10
7	Направа настилка с вибропресовано бет. паве - „Бехатон“ 16,5/ 20/ 6 см (зелено)	м2	1302,00
8	Направа настилка с вибропресовано бет. паве - „Бехатон“ 16,5/ 20/ 8 см (сив)	м2	1010,00
9	Направа настилка с вибропресовано бет. паве - „Бехатон“ 16,5/ 20/ 8 см (червен)	м2	655,00
10	Направа настилка с декоративно бет. паве - "трапец" 6 см (есенни листа)	м2	54,00
11	Направа настилка с декоративно бет. паве - "трапец" 6 см (антрацит)	м2	7,00
12	Направа настилка с декоративно бет. паве - "трапец" 6 см (кафяво)	м2	7,00
13	Направа настилка с декоративно бет. паве - "трапец" 6 см (охра)	м2	7,00
14	Полагане на армиран бетон клас C20/25 шлайфан за настилка - сцена и шах	м2	43,00
15	Доставка и монтаж на бетонов уличен бордюр - 15/25/50см и всички свързани с това разходи	м1	491,00
16	Доставка и монтаж на бетонов уличен бордюр(легнал) - 15/25/50см и всички свързани с това разходи	м1	10,00
17	Доставка и монтаж на бетонов градински бордюр (прав) - 8/16/50см и всички свързани с това разходи	м1	491,00
18	Доставка и монтаж на предпазен уличен парапет	м1	40,00
19	Доставка и монтаж на дървена пейка с пергола (детска площадка и чешма), вкл. импрегниране дървени повърхности с масло тип "ОСМО" или еквивалент	м1	16,00
20	Декоративна пергола по арх.детайл, вкл. импрегниране дървени повърхности с масло тип "ОСМО" или еквивалент	м1	9,00
21	Покритие с полупрозрачен антистатичен плексиглаз - 1 см	м2	24,00

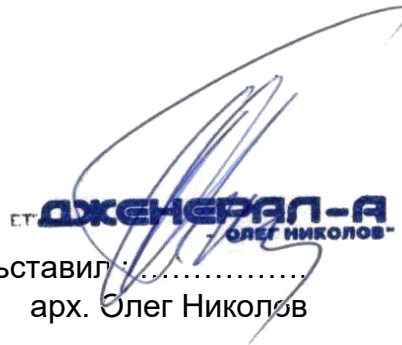
22	Доставка и монтаж на дървена пейка - амфитеатър с 1 ред, вкл. импрегниране дървени повърхности с масло тип "ОСМО" или еквивалент	м1	10,00
23	Доставка и монтаж на дървена пейка - амфитеатър с 2 реда, вкл. импрегниране дървени повърхности с масло тип "ОСМО" или еквивалент	м1	16,00
24	Доставка и монтаж на дървена пейка - амфитеатър с 3 реда, вкл. импрегниране дървени повърхности с масло тип "ОСМО" или еквивалент	м1	47,00
25	Направа настилка по стъпала (само стъпало) - мит филц	м2	20,00
26	Ударопоглътща каучукова настилка саморазливна 3 см цвят светло син	м2	325,00
27	Дървена ограда цветна с височина 100 см и 2 бр. врати 100/100 см	м	30,00
28	Дървена ограда цветна с височина 120 см	м	50,00
29	Доставка и монтаж люлка тип гнездо – 0-3 год. и деца с увреждания – метална конструкция и гнездо с армирани въжета	бр	1,00
30	Доставка и монтаж клатушка двойна тип „кола” – 0-3 год. и деца с увреждания – метална конструкция	бр	1,00
31	Доставка и монтаж ъртележка тройна – 0-3 год. и деца с увреждания – метална конструкция	бр	1,00
32	Доставка и монтаж пясъчник шестоъгълен - 0-3 год. - пено PVC и шперплат НЕХА	бр	1,00
33	Доставка и монтаж маса за игра с пясък – деца с увреждания – тръбна конструкция	бр	1,00
34	Доставка и монтаж въртележка три места – 3-12 год. – метална конструкция	бр	1,00
35	Доставка и монтаж клатушка тип „везна” – 3-12 год. – тръбна метална конструкция	бр	1,00
36	Доставка и монтаж люлка двойна тип „махало” – 3-12 год. и деца с увреждания – метална конструкция	бр	1,00
37	Доставка и монтаж комбинирано детско съоръжение тип „Кораб” – 3-12 год. – тръбна конструкция	бр	1,00
	<b>Б. Благоустрояване северна улица</b>		
1	Тънки изкопи до 0,50 м в з.п. и прехвърляне на 3 м хоризонтално	м3	92,70
2	Натоварване земна маса на транспорт с багер	м3	92,75
3	Извозване земни маси на 8 км	м3	92,75
4	Уплътняване земни почви с моторна трамбовка пласт 20 см	м2	92,75
5	Доставка и полагане на основа от баластра	м3	66,25
6	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой	м3	13,25
7	Направа настилка с вибропресовано бет. паве - „Бехатон“ 16,5/ 20/ 8 см (сив)	м2	265,00
	<b>Част Вик</b>		
	<b>ВОДОПРОВОД</b>		
1	Машинен изкоп ТЗП	М <sup>3</sup>	73,00
2	Демонтаж на ст.поц.тръби ф3/4“	м	102,00

3	Демонтаж на СВО-поц.ст.тръби Ф3/4"	Бр.	5,00
4	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М <sup>3</sup>	6,00
5	Доставка и траншейно полагане на водопр.тръби РЕВПф90 PN10	м	102,00
6	Доставка и монтаж на СВОф20	Бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на водомер 3м <sup>3</sup> /час	Бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на СКф20 с изпразнител	Бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на СКф20	Бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на възвратна клапа ф20	Бр.	1,00
11	Изработка на бетонна водомерна шахта с метален капак със заключване	Бр.	1,00
12	Доставка и монтаж на СВОф32, тръба ПЕВПф32-3м.	Бр.	3,00
13	Доставка и монтаж на ТСКф32	Бр.	3,00
14	Доставка и монтаж на СВОф90	Бр.	2,00
15	Доставка и монтаж на ТСКф90	Бр.	4,00
16	Доставка и монтаж на ПХ-надземен	Бр.	2,00
17	Обратно засипване с пясък 20см	М <sup>3</sup>	12,00
18	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М <sup>3</sup>	55,00
19	Товарене и извозване на изкоп до 5км	М <sup>3</sup>	18,00
	<b>ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ПОВЪРХНОСТНО ОТВОДНЯВАНЕ</b>		
1	Машинен изкоп за канализационни тръби РЕф200	М <sup>3</sup>	220,00
2	Машинен изкоп за улични решетки и оттоци	М <sup>3</sup>	15,00
3	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6х10 за подложен бетон	кг	50,00
4	Доставка и полагане на подложен бетон за основа на линейните отводнители	М <sup>3</sup>	3,00
5	Доставка и монтаж на улични оттоци	Бр.	5,00
6	Доставка и монтаж на улични решетки-15бр.	м	65,00
7	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М <sup>3</sup>	14,00
8	Доставка и траншейно на тръби РЕф200	м	244,00
9	Включване към градска канализация в тръби Ф315	Бр.	3,00
10	Включване към водосток Ф1000	Бр.	5,00
11	Извършване на ефективна проба	м	244,00
12	Обратно засипване с пясък	М <sup>3</sup>	28,00
13	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М <sup>3</sup>	193,00
14	Товарене и извозване на изкоп до 5км	М <sup>3</sup>	42,00
	<b>ВОДОСТОК Ф1000</b>		
1	Машинен изкоп ТЗП	М <sup>3</sup>	318,00
2	Прорязване на асфалтова настилка	м	46,00
3	Разваляне, товарене и извозване на асфалтова настилка	М <sup>3</sup>	4,60
4	Демонтаж и извозване до 5км. на бетонни тръби Ф1000	м	79,00
5	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М <sup>3</sup>	9,00
6	Доставка и монтаж на канализационни тръби РЕф1000-оребрени	м	79,00
7	Изработка на правоъгълна бетонна РШ /по отделен чертеж/	Бр.	1,00

8	Обратно засипване машинно на пластове по 30см с уплътняване	М <sup>3</sup>	295,00
9	Възстановяване на основа от чакъл за асфалтова настилка	М <sup>3</sup>	14,00
10	Полагане на биндер 5см	М <sup>3</sup>	2,30
11	Полагане на асфалтова настилка 5см	М <sup>3</sup>	2,30
12	Възстановяване на подпорна стена-каменна зидария	М <sup>3</sup>	2,00
13	Възстановяване на бетонна шапка на подпорна стена	М <sup>3</sup>	0,50
	<b>Част Електро</b>		
	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>		
1	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ Н=4М	БР.	2,00
2	ДЕМОНТАЖ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	2,00
3	РАЗВЪРЗВАНЕ КАБЕЛ ДО 10 ММ <sup>2</sup> ОТ КЛЕМНА КУТИЯ	БР.	2,00
4	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ОТ ТРЪБА	М.	20,00
	<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>		
1	ПОДГОТОВКА И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО	БР.	1,00
2	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛИ С КАБЕЛОТЪРСАЧ	М.	200,00
3	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 0.8X0.4 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	470,00
4	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 1.1X0.5 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	32,00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КД ТРЪБА Ф110ММ	М.	60,00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КД ТРЪБА Ф40ММ	М.	290,00
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 В ИЗКОП	М3	7,00
8	ДОСТАВКА И УКРЕПВАНЕ ПО СЪЛЪБ СЪС СКОБИ НА МЕТАЛНА ТРЪБА 2 ЦОЛА , L - 3м	бр.	1,00
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ. ШИНА 40X4 В ИЗКОП	М.	30,00
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC СИГН.ЛЕНТА В ИЗКОП	М.	500,00
11	НАПРАВА ВРЪЗКА С ПРОВОДНИК ПВА2 1X6ММ <sup>2</sup> КЪМ ЗАЕМ. КОНТУР, С КЛЕМА И ОБУВКА	БР.	2,00
12	НАПРАВА И МОНТАЖ КЛЕМНА СЪЕД. КУТИЯ С 1 АП. В КУХИНАТА НА СЪЛЪБ	БР.	31,00
13	ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СЪЛЪБ	БР.	67,00
14	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НН ДО 50ММ <sup>2</sup> В ТРЪБА	М.	86,00
15	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НН ДО 4X4ММ <sup>2</sup> В ТРЪБА	М.	480,00
16	НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА КАБЕЛ НН 4X50ММ <sup>2</sup>	БР.	4,00
17	НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА КАБЕЛ НН 4X25ММ <sup>2</sup>	БР.	4,00
18	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4X50ММ <sup>2</sup>	М.	135,00
19	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4X4ММ <sup>2</sup>	М.	120,00
20	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ НН ДО 4X4 И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С УХО	БР.	170,00
21	МОНТАЖ МЕТАЛНО ТАБЛО НА ФУНДАМЕНТ	БР.	2,00
22	ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СЪЛЪБ Н=8М.	БР.	13,00
23	ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СЪЛЪБ Н=4М.	БР.	18,00
24	МОНТАЖ ПАРКОВ СЪЛЪБ LED 6W Н=80CM	БР.	4,00
25	МОНТАЖ РОГАТКА ЕДИНИЧНА	БР.	31,00
26	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 70 W	БР.	13,00

27	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	18,00
28	МОНТАЖ, ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ И СВЪРЗВАНЕ ТОЧКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	14,00
29	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/24V - 30W	БР.	1,00
30	ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	БР.	1,00
	<b>ДОСТАВКИ</b>		
1	ДОСТАВКА МЕТАЛЕН СЪЛБ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ Н=8М	БР.	13,00
2	ДОСТАВКА МЕТАЛЕН СЪЛБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ Н=4М	БР.	18,00
3	ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	18,00
4	ДОСТАВКА ЕДИНИЧНА РОГАТКА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	13,00
5	ДОСТАВКА УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 70W, IP66,T=5000K, 5Г. ГАРАНЦИЯ	БР.	13,00
6	ДОСТАВКА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED КРУШКА 10W	БР.	18,00
7	ДОСТАВКА ПАРКОВ СЪЛБ LED 6W Н=80CM, IP66,T=4000K,	БР.	4,00
8	ДОСТАВКА ТОЧКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 4W ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ, IP68,T=4000K, 24V	БР.	14,00
9	ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/24V - 30W	БР.	1,00
10	ДОСТАВКА ТАБЛО УЛИЧНА ОСВЕТЛЕНИЕ - ПО СХЕМА	БР.	1,00
11	ДОСТАВКА ТАБЛО Т-СЦЕНА - ПО СХЕМА	БР.	1,00
12	КАБЕЛ СВТ 3X1	М.	170,00
13	КАБЕЛ СВТ 3X2,5	М.	320,00
14	КАБЕЛ СВТ 4X4	М.	180,00
15	КАБЕЛ САВТ 4X50	М.	70,00
16	КАБЕЛ САВТ 4X25	М.	160,00
	<b>Част Пътна - ОД и ВОД</b>		
	<b>ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ВОД</b>		
1	Пътен знак А23	бр.	2,00
2	Пътен знак С26	бр.	7,00
3	Пътен знак А8	бр.	1,00
4	Пътен знак В26	бр.	1,00
5	Пътен знак С16	бр.	4,00
6	Пътен знак С4	бр.	4,00
<b>II.</b>	<b>ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ - ОД</b>		
1	Пътни знаци 2-ри типоразмер	бр.	10,00
2	Скоби за пътни знаци	бр.	20,00
4	Стойка L=3.5м. Ф60	бр.	10,00
5	Хоризонтална маркировка	м <sup>2</sup>	50,00
	<b>Част ПиБ</b>		

№	МАТЕРИАЛИ / МАНИПУЛАЦИИ	Мярка	К-во
1	Повдигане на короните на дървета	бр.	2,00
2	Доставка и засаждане на иглолистни дървета	бр.	17,00
3	Доставка и засаждане на широколистни дървета	бр.	12,00
4	Доставка и засаждане на храсти	бр.	157,00
5	Затревяване	м2	140,00
а	Тревна смеска	кг	3,00
б	Минерална тор	кг	3,00

  
 ЕТ. **ОЖЕНЕРАЛ-А**  
 ОЛЕГ НИКОЛОВ  
 Съставил : .....  
 арх. Олег Николов